PNEUMATICKÉ VÁLCE G441

Série G441

G441AL4G0005A00
Pneumatický válec G441 Ø20 5 mm,dvojcinný



- Kompaktní provedení
- Řízená pístnice
- Ø20 mm až 100 mm
- Jedno nebo dvojčinné

POPIS PRODUKTU

SPECIFIKACE

Druh montáže	Nezávislý
Funkce 1	Dvoučinný, Nepřerušeno
Materiál těla	Hliník
Max. dovolený tlak	10 bar
Pístnice	Nerez ocel
Pracovní tlak dvoučinný max.	10 bar
Pracovní tlak dvoučinný min.	0 bar
Připojení pro pilotní vzduch	M5
Provozní teplota max.	70 °C
Provozní teplota min.	-20 °C
Průměr pístu	20 mm
Těsnění pístnice	PUR
Těsnění pistu	PUR
Vnitřní díly	Hliník, POM
Vodicí lišta	Nerez ocel
Zdvih	5 mm

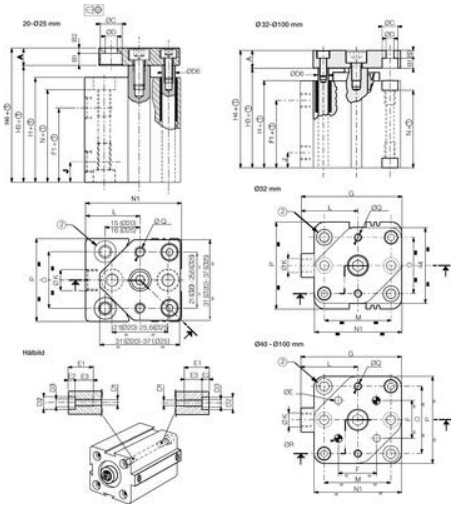
20-Ø25 mm
Ø32-Ø100 mm
Ø32 mm
Ø40 - Ø100 mm
Halbild