



PNEUMATICKÉ VÁLCE G449

Série G449

G449AL4G0050A00

Pneumatický válec G449 Ø20 50 mm


- ISO 21287
- Ø20mm až 100mm
- Zdvih 5mm až 100mm
- Jedno nebo dvojčinné






POPIS PRODUKTU

SPECIFIKACE


Druh montáže	Nezávislý
Funkce 1	Dvoučinný, Nepřerušeno
Materiál čela	Hliník
Materiál těla	Eloxovaný hliník
Max. dovolený tlak	10 bar
Pístnice	Nerez ocel
Pracovní tlak dvoučinný max.	10 bar
Pracovní tlak dvoučinný min.	0 bar
Připojení pro pilotní vzduch	M5
Provozní teplota max.	70 °C
Provozní teplota min.	-20 °C
Průměr pístu	20 mm
Těsnění pístnice	PUR
Těsnění pístu	PUR
Vnitřní díly	Hliník, POM
Vodicí lišta	Nerez ocel
Zdvih	50 mm



(B) E) för cylinder med styrd kolsläng

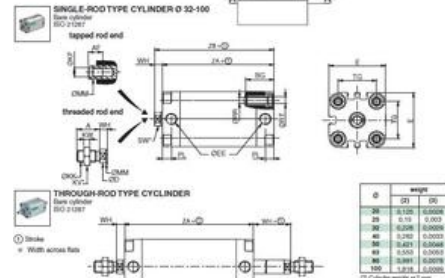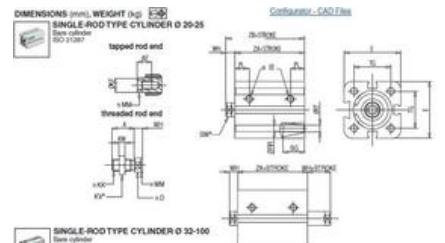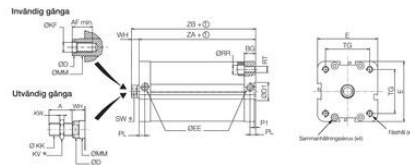

Ø	A	AF	BG	DO	E	EE	DKF	DKX	KV	KW	MM	PL	DSG	DSF	SW	TG	WH	ZA	ZB
20	18	10	10	9,5	30	M6	M6x1,25	12	4	10	10	4,2	M6	8	20	8	27	43	
25	18	10	10	9,5	40	M6	M6x1,25	12	4	10	10	4,2	M6	8	20	8	29	43	
30	18	10	10	9,5	40	M6	M6x1,25	12	4	10	10	4,2	M6	8	20	8	31	43	
40	18	10	10	9,5	40	M6	M6x1,25	12	4	10	10	4,2	M6	8	20	8	33	43	
50	18	10	10	9,5	40	M6	M6x1,25	12	4	10	10	4,2	M6	8	20	8	35	43	
60	18	10	10	9,5	40	M6	M6x1,25	12	4	10	10	4,2	M6	8	20	8	37	43	
80	18	10	10	9,5	40	M6	M6x1,25	12	4	10	10	4,2	M6	8	20	8	39	43	
100	18	10	10	9,5	40	M6	M6x1,25	12	4	10	10	4,2	M6	8	20	8	41	43	

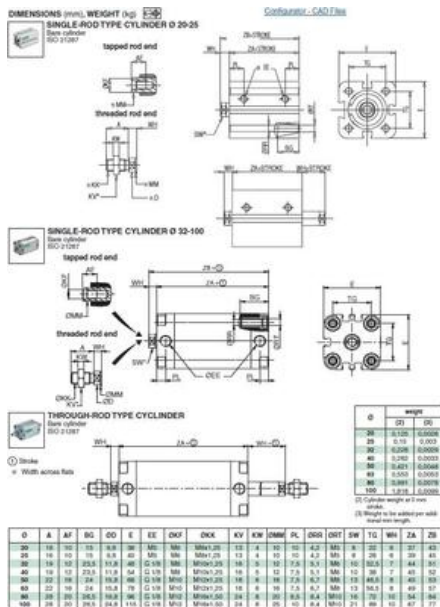

Ø	weight
20	0,125 0,0028
25	0,15 0,003
30	0,208 0,0039
40	0,292 0,0053
50	0,421 0,0068
60	0,553 0,0092
80	0,881 0,0119
100	1,215 0,0155

Ø	A	AF	BG	DO	E	EE	DKF	DKX	KV	KW	MM	PL	DSG	DSF	SW	TG	WH	ZA	ZB
20	18	10	10	9,5	30	M6	M6x1,25	12	4	10	10	4,2	M6	8	20	8	27	43	
25	18	10	10	9,5	40	M6	M6x1,25	12	4	10	10	4,2	M6	8	20	8	29	43	
30	18	10	10	9,5	40	M6	M6x1,25	12	4	10	10	4,2	M6	8	20	8	31	43	
40	18	10	10	9,5	40	M6	M6x1,25	12	4	10	10	4,2	M6	8	20	8	33	43	
50	18	10	10	9,5	40	M6	M6x1,25	12	4	10	10	4,2	M6	8	20	8	35	43	
60	18	10	10	9,5	40	M6	M6x1,25	12	4	10	10	4,2	M6	8	20	8	37	43	
80	18	10	10	9,5	40	M6	M6x1,25	12	4	10	10	4,2	M6	8	20	8	39	43	
100	18	10	10	9,5	40	M6	M6x1,25	12	4	10	10	4,2	M6	8	20	8	41	43	