



PNEUMATICKÉ VÁLCE G449

Série G449

G449AM4G0020A00

Pneumatický válec G449 Ø25 20 mm


- ISO 21287
- Ø20mm až 100mm
- Zdvih 5mm až 100mm
- Jedno nebo dvoučinné






POPIS PRODUKTU

SPECIFIKACE


Druh montáže	Nezávislý
Funkce 1	Dvoučinný, Nepřerušeno
Materiál čela	Hliník
Materiál těla	Eloxovaný hliník
Max. dovolený tlak	10 bar
Pístnice	Nerez ocel
Pracovní tlak dvoučinný max.	10 bar
Pracovní tlak dvoučinný min.	0 bar
Připojení pro pilotní vzduch	M5
Provozní teplota max.	70 °C
Provozní teplota min.	-20 °C
Průměr pístu	25 mm
Těsnění pístnice	PUR
Těsnění pístu	PUR
Vnitřní díly	Hliník, POM
Vodicí lišta	Nerez ocel
Zdvih	20 mm



(B) E) för cylinder med styrd kolsläng

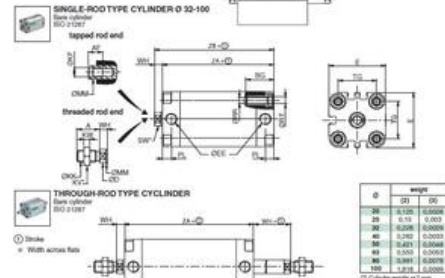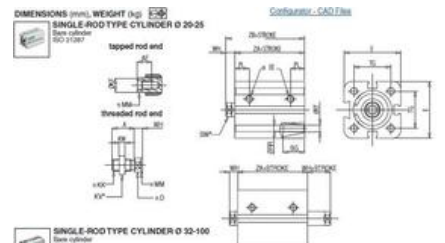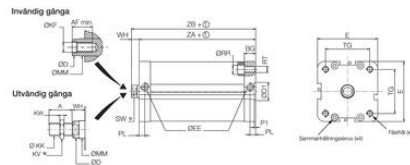

Ø	A	AF	BG	OD	E	EE	DKF	DKX	KV	KW	MM	PL	DSG	DSF	SW	TG	WH	ZA	ZB
20	18	10	10	10	5.0	30	M6	M6x1.25	13	4	10	10	4.2	M6	8	20	8	27	43
25	18	10	10	10	5.0	40	M6	M6x1.25	13	4	10	10	4.2	M6	8	20	8	29	45
30	18	10	10	10	5.0	50	M6	M6x1.25	13	4	10	10	4.2	M6	8	20	8	31	47
40	18	10	10	10	5.0	60	M6	M6x1.25	13	4	10	10	4.2	M6	8	20	8	33	49
50	18	10	10	10	5.0	70	M6	M6x1.25	13	4	10	10	4.2	M6	8	20	8	35	51
60	18	10	10	10	5.0	80	M6	M6x1.25	13	4	10	10	4.2	M6	8	20	8	37	53
80	18	10	10	10	5.0	100	M6	M6x1.25	13	4	10	10	4.2	M6	8	20	8	39	55
100	18	10	10	10	5.0	120	M6	M6x1.25	13	4	10	10	4.2	M6	8	20	8	41	57

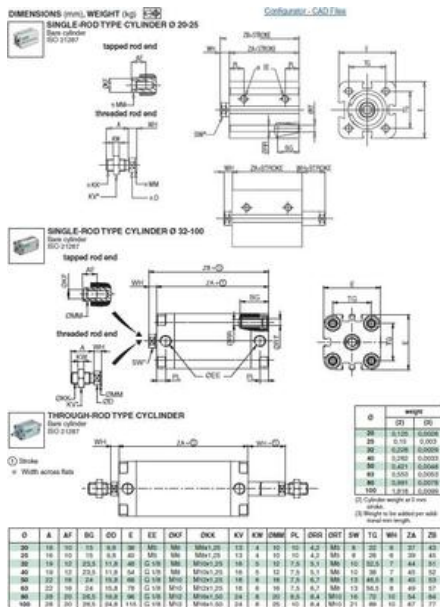

Ø	weight
20	0.125 0.0028
25	0.15 0.003
30	0.208 0.0039
40	0.293 0.0053
50	0.421 0.0084
60	0.553 0.0102
80	0.881 0.0178
100	1.213 0.0255

Ø	A	AF	BG	OD	E	EE	DKF	DKX	KV	KW	MM	PL	DSG	DSF	SW	TG	WH	ZA	ZB
20	18	10	10	10	5.0	30	M6	M6x1.25	13	4	10	10	4.2	M6	8	20	8	27	43
25	18	10	10	10	5.0	40	M6	M6x1.25	13	4	10	10	4.2	M6	8	20	8	29	45
30	18	10	10	10	5.0	50	M6	M6x1.25	13	4	10	10	4.2	M6	8	20	8	31	47
40	18	10	10	10	5.0	60	M6	M6x1.25	13	4	10	10	4.2	M6	8	20	8	33	49
50	18	10	10	10	5.0	70	M6	M6x1.25	13	4	10	10	4.2	M6	8	20	8	35	51
60	18	10	10	10	5.0	80	M6	M6x1.25	13	4	10	10	4.2	M6	8	20	8	37	53
80	18	10	10	10	5.0	100	M6	M6x1.25	13	4	10	10	4.2	M6	8	20	8	39	55
100	18	10	10	10	5.0	120	M6	M6x1.25	13	4	10	10	4.2	M6	8	20	8	41	57