



PNEUMATICKÉ VÁLCE G449

Série G449

G449A34K0010A00

Pneumatický válec G449 Ø32 10 mm





- ISO 21287
- Ø20mm až 100mm
- Zdvih 5mm až 100mm
- Jedno nebo dvojčinné




POPIS PRODUKTU

SPECIFIKACE

Druh montáže	Nezávislý
Funkce 1	Dvoučinný, Nepřerušeno
Materiál čela	Hliník
Materiál těla	Eloxovaný hliník
Max. dovolený tlak	10 bar
Pístnice	Nerez ocel
Pracovní tlak dvoučinný max.	10 bar
Pracovní tlak dvoučinný min.	0 bar
Připojení pro pilotní vzduch	G1/8
Provozní teplota max.	70 °C
Provozní teplota min.	-20 °C
Průměr pístu	32 mm
Těsnění pístnice	PUR
Těsnění pístu	PUR
Vnitřní díly	Hliník, POM
Vodicí lišta	Nerez ocel
Zdvih	10 mm

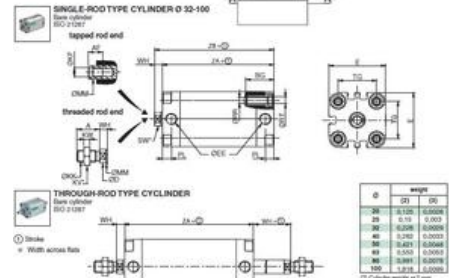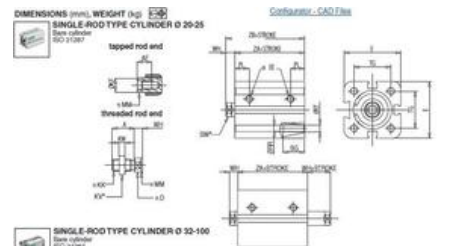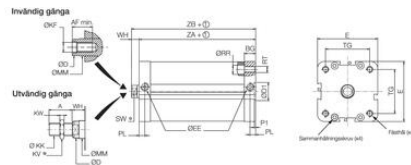

Ø	A	AF	BG	OD	E	EE	DKF	DKX	KV	KW	MM	PL	DSG	DSF	SW	TG	WH	ZA	ZB
20	18	10	10	10	5.0	30	M6	M6x1.25	13	4	10	10	4.2	M6	8	20	8	27	43
25	18	10	10	10	5.0	40	M6	M6x1.25	13	4	10	10	4.2	M6	8	20	8	27	43
30	18	10	10	10	5.0	50	M6	M6x1.25	13	4	10	10	4.2	M6	8	20	8	27	43
40	18	10	10	10	5.0	60	M6	M6x1.25	13	4	10	10	4.2	M6	8	20	8	27	43
50	18	10	10	10	5.0	70	M6	M6x1.25	13	4	10	10	4.2	M6	8	20	8	27	43
60	18	10	10	10	5.0	80	M6	M6x1.25	13	4	10	10	4.2	M6	8	20	8	27	43
80	18	10	10	10	5.0	100	M6	M6x1.25	13	4	10	10	4.2	M6	8	20	8	27	43
100	18	10	10	10	5.0	120	M6	M6x1.25	13	4	10	10	4.2	M6	8	20	8	27	43

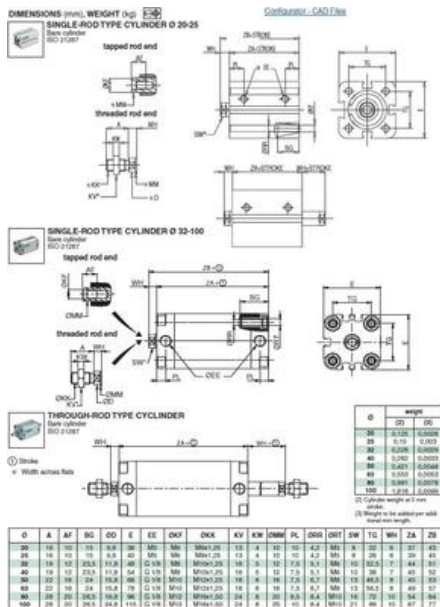

Ø	A	AF	BG	OD	E	EE	DKF	DKX	KV	KW	MM	PL	DSG	DSF	SW	TG	WH	ZA	ZB
20	18	10	10	10	5.0	30	M6	M6x1.25	13	4	10	10	4.2	M6	8	20	8	27	43
25	18	10	10	10	5.0	40	M6	M6x1.25	13	4	10	10	4.2	M6	8	20	8	27	43
30	18	10	10	10	5.0	50	M6	M6x1.25	13	4	10	10	4.2	M6	8	20	8	27	43
40	18	10	10	10	5.0	60	M6	M6x1.25	13	4	10	10	4.2	M6	8	20	8	27	43
50	18	10	10	10	5.0	70	M6	M6x1.25	13	4	10	10	4.2	M6	8	20	8	27	43
60	18	10	10	10	5.0	80	M6	M6x1.25	13	4	10	10	4.2	M6	8	20	8	27	43
80	18	10	10	10	5.0	100	M6	M6x1.25	13	4	10	10	4.2	M6	8	20	8	27	43
100	18	10	10	10	5.0	120	M6	M6x1.25	13	4	10	10	4.2	M6	8	20	8	27	43