



PNEUMATICKÉ VÁLCE G449

Série G449

G449A34K0025A00

Pneumatický válec G449 Ø32 25 mm





- ISO 21287
- Ø20mm až 100mm
- Zdvih 5mm až 100mm
- Jedno nebo dvoučinné




POPIS PRODUKTU

SPECIFIKACE

Druh montáže	Nezávislý
Funkce 1	Dvoučinný, Nepřerušeno
Materiál čela	Hliník
Materiál těla	Eloxovaný hliník
Max. dovolený tlak	10 bar
Pístnice	Nerez ocel
Pracovní tlak dvoučinný max.	10 bar
Pracovní tlak dvoučinný min.	0 bar
Připojení pro pilotní vzduch	G1/8
Provozní teplota max.	70 °C
Provozní teplota min.	-20 °C
Průměr pístu	32 mm
Těsnění pístnice	PUR
Těsnění pístu	PUR
Vnitřní díly	Hliník, POM
Vodicí lišta	Nerez ocel
Zdvih	25 mm

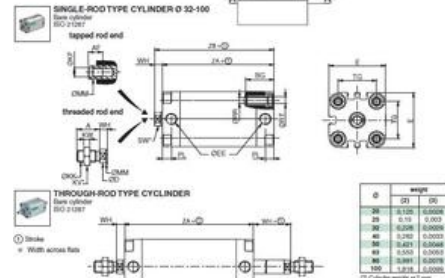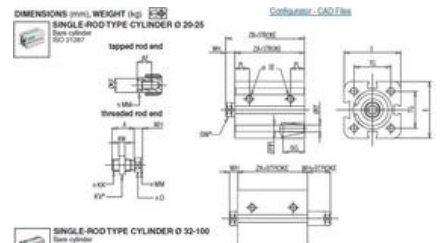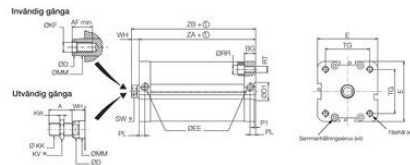

Ø	A	AF	BG	OD	E	EE	DKF	DKK	KV	KW	MM	PL	DSG	DSF	SW	TG	WH	ZA	ZB	
20	18	10	10	10	5.0	30	M6	M6	M6x1.25	13	4	10	10	4.2	M6	8	20	8	27	43
25	18	10	10	10	5.0	40	M6	M6	M6x1.25	13	4	10	10	4.2	M6	8	20	8	29	45
30	18	10	10	10	5.0	50	M6	M6	M6x1.25	13	4	10	10	4.2	M6	8	20	8	31	47
40	18	10	10	10	5.0	60	M6	M6	M6x1.25	13	4	10	10	4.2	M6	8	20	8	33	49
50	18	10	10	10	5.0	70	M6	M6	M6x1.25	13	4	10	10	4.2	M6	8	20	8	35	51
60	18	10	10	10	5.0	80	M6	M6	M6x1.25	13	4	10	10	4.2	M6	8	20	8	37	53
80	18	10	10	10	5.0	100	M6	M6	M6x1.25	13	4	10	10	4.2	M6	8	20	8	39	55
100	18	10	10	10	5.0	120	M6	M6	M6x1.25	13	4	10	10	4.2	M6	8	20	8	41	57

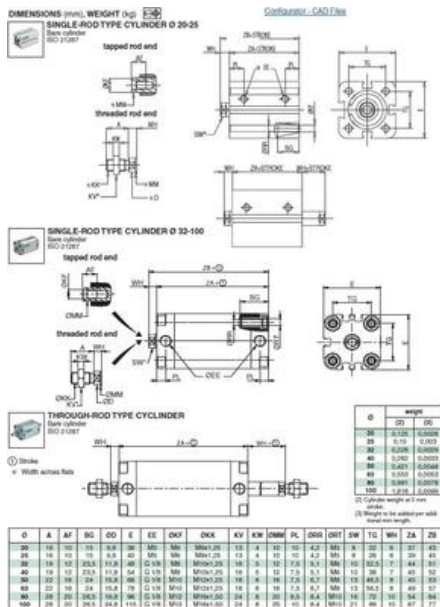

Ø	A	AF	BG	OD	E	EE	DNF	DNK	KV	KW	MM	PL	DSG	DSF	SW	TG	WH	ZA	ZB
20	18	10	15	8,8	30	M6	M6	M6x1,25	13	4	10	10	4,2	M6	8	20	8	27	43
25	18	10	15	8,8	40	M6	M6	M6x1,25	13	4	10	10	4,2	M6	8	20	8	29	45
30	18	10	15	8,8	50	M6	M6	M6x1,25	13	4	10	10	4,2	M6	8	20	8	31	47
40	18	12	22,5	11,0	60	G 1/8"	M6	M6x1,25	13	4	12	7,5	5,5	M6	10	10	7	40	52
50	22	18	24	13,0	80	G 1/4"	M10	M10x1,5	16	8	18	7,8	6,7	M10	13	10,5	8	40	53
63	22	18	24	13,0	70	G 1/8"	M10	M10x1,5	16	8	18	7,5	6,7	M10	13	10,5	8	40	52
80	28	18	28	15,0	100	G 3/8"	M12	M12x1,75	19	10	22	9,0	8,0	M12	16	12	10	42	57
100	36	22	36	18,0	130	G 1/2"	M16	M16x2	24	8	28	11,0	9,4	M16	21	16	12	47	67