



PNEUMATICKÉ VÁLCE G449

Série G449

G449A44K0025A00

Pneumatický válec G449 Ø40 25 mm


- ISO 21287
- Ø20mm až 100mm
- Zdvih 5mm až 100mm
- Jedno nebo dvojčinné




POPIS PRODUKTU

SPECIFIKACE


Druh montáže	Nezávislý
Funkce 1	Dvoučinný, Nepřerušeno
Materiál čela	Hliník
Materiál těla	Eloxovaný hliník
Max. dovolený tlak	10 bar
Pístnice	Pochromovaná kalená ocel
Pracovní tlak dvoučinný max.	10 bar
Pracovní tlak dvoučinný min.	0 bar
Připojení pro pilotní vzduch	G1/8
Provozní teplota max.	70 °C
Provozní teplota min.	-20 °C
Průměr pístu	40 mm
Těsnění pístnice	PUR
Těsnění pístu	PUR
Vnitřní díly	Hliník, POM
Vodící lišta	Nerez ocel
Zdvih	25 mm




(9) E för cylinder med styrd kolvsläpp

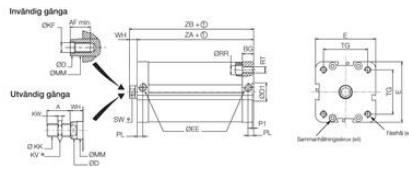

SINGLE-ROD TYPE CYLINDER D 20-25

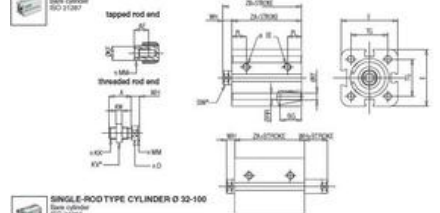

SINGLE-ROD TYPE CYLINDER D 32-100

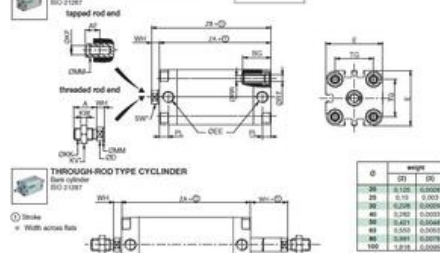


THROUGH-ROD TYPE CYLINDER




D	weight	
	(D1)	(D2)
20	0.120	0.0028
25	0.150	0.003
32	0.228	0.0038
40	0.320	0.0053
50	0.421	0.0068
63	0.553	0.0093
80	0.891	0.0078
100	1.218	0.0093

SINGLE-ROD TYPE CYLINDER D 20-25

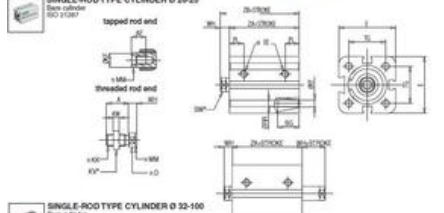

SINGLE-ROD TYPE CYLINDER D 32-100

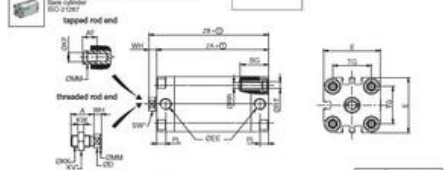

THROUGH-ROD TYPE CYLINDER



D	weight	
	(D1)	(D2)
20	0.120	0.0028
25	0.151	0.003
32	0.228	0.0038
40	0.320	0.0053
50	0.421	0.0068
63	0.553	0.0093
80	0.891	0.0078
100	1.218	0.0093