



PNEUMATICKÉ VÁLCE G449

Série G449

G449A54K0080A00

Pneumatický válec G449 Ø50 80 mm


- ISO 21287
- Ø20mm až 100mm
- Zdvih 5mm až 100mm
- Jedno nebo dvojčinné




POPIS PRODUKTU

SPECIFIKACE


Druh montáže	Nezávislý
Funkce 1	Dvoučinný, Nepřerušeno
Materiál čela	Hliník
Materiál těla	Eloxovaný hliník
Max. dovolený tlak	10 bar
Pístnice	Pochromovaná kalená ocel
Pracovní tlak dvoučinný max.	10 bar
Pracovní tlak dvoučinný min.	0 bar
Připojení pro pilotní vzduch	G1/8
Provozní teplota max.	70 °C
Provozní teplota min.	-20 °C
Průměr pístu	50 mm
Těsnění pístnice	PUR
Těsnění pístu	PUR
Vnitřní díly	Hliník, POM
Vodicí lišta	Nerez ocel
Zdvih	80 mm




(9) E for cylinder med styrt kolvslag

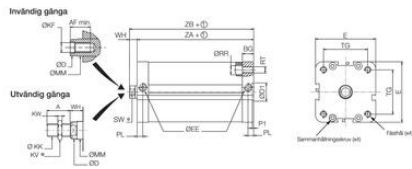

SINGLE-ROD TYPE CYLINDER D 20-25

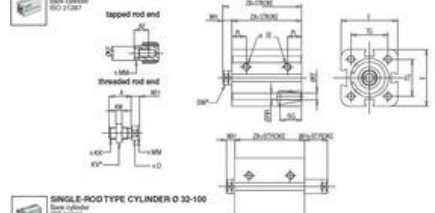

SINGLE-ROD TYPE CYLINDER D 32-100

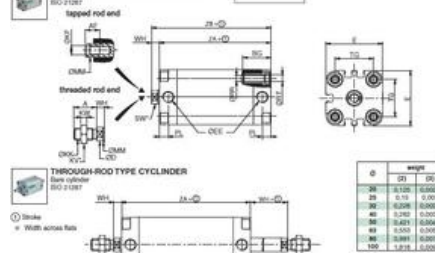


THROUGH-ROD TYPE CYLINDER




D	A	AF	BG	DO	E	EE	DNF	DNX	KV	KW	LMM	PL	DNR	DNT	SW	TG	WH	ZA	ZB	weight
20	16	10	10	6,5	36	MM	M16x1,25	12	4	10	10	4,2	M2	8	20	8	27	43		0,120
25	16	10	10	6,5	40	MM	M16x1,25	12	4	10	10	4,2	M2	8	20	8	29	45		0,150
32	16	10	10	6,5	40	MM	M16x1,25	12	4	10	10	4,2	M2	8	20	8	31	47		0,208
40	16	10	10	6,5	40	MM	M16x1,25	12	4	10	10	4,2	M2	8	20	8	33	49		0,280
50	16	10	10	6,5	40	MM	M16x1,25	12	4	10	10	4,2	M2	8	20	8	35	51		0,421
63	16	10	10	6,5	40	MM	M16x1,25	12	4	10	10	4,2	M2	8	20	8	37	53		0,550
80	16	10	10	6,5	40	MM	M16x1,25	12	4	10	10	4,2	M2	8	20	8	39	55		0,891
100	16	10	10	6,5	40	MM	M16x1,25	12	4	10	10	4,2	M2	8	20	8	41	57		1,218

SINGLE-ROD TYPE CYLINDER D 20-25

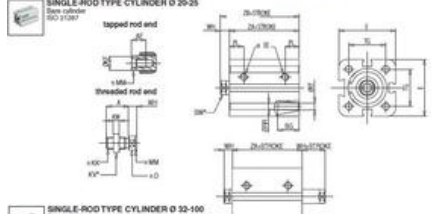

SINGLE-ROD TYPE CYLINDER D 32-100

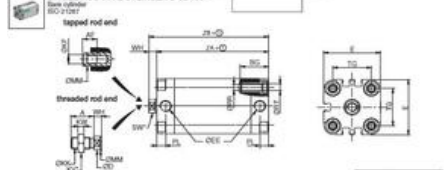

THROUGH-ROD TYPE CYLINDER



normal min. weight																				
Ø	A	AF	BG	DO	E	EE	DNF	DNK	KV	KW	LMM	PL	DNR	DNT	SW	TG	WH	ZA	ZB	
20	16	10	10	6,5	36	MM	M16x1,25	12	4	10	10	4,2	M2	8	20	8	27	43		
25	16	10	10	6,5	40	MM	M16x1,25	12	4	10	10	4,2	M2	8	20	8	29	45		
32	16	10	10	6,5	40	G10	M16x1,25	16	6	10	10	5,5	M2	10	25	7	44	51		
40	16	10	10	6,5	40	G10	M16x1,25	16	6	10	10	5,5	M2	10	25	7	46	53		
50	22	16	14	10	6,5	40	M20x1,25	16	6	10	10	5,5	M2	10	25	7	48	55		
63	22	16	14	10	6,5	40	M20x1,25	16	6	10	10	5,5	M2	10	25	7	50	57		
80	22	16	14	10	6,5	40	G10	M20x1,25	16	6	10	10	5,5	M2	10	25	7	52	59	
100	28	20	16	10	6,5	40	M24x1,5	24	8	10	10	6,5	M2	10	25	7	54	61		
125	36	28	20	10	6,5	40	M24x1,5	24	8	10	10	6,5	M2	10	25	7	56	63		