



PNEUMATICKÉ VÁLCE G449

Série G449

G449A64K0010A00

Pneumatický válec G449 Ø63 10 mm


- ISO 21287
- Ø20mm až 100mm
- Zdvih 5mm až 100mm
- Jedno nebo dvojčinné




POPIS PRODUKTU

SPECIFIKACE


Druh montáže	Nezávislý
Funkce 1	Dvoučinný, Nepřerušeno
Materiál čela	Hliník
Materiál těla	Eloxovaný hliník
Max. dovolený tlak	10 bar
Pístnice	Pochromovaná kalená ocel
Pracovní tlak dvoučinný max.	10 bar
Pracovní tlak dvoučinný min.	0 bar
Připojení pro pilotní vzduch	G1/8
Provozní teplota max.	70 °C
Provozní teplota min.	-20 °C
Průměr pístu	63 mm
Těsnění pístnice	PUR
Těsnění pístu	PUR
Vnitřní díly	Hliník, POM
Vodící lišta	Nerez ocel
Zdvih	10 mm




(9) E for cylinder med styrt kolvsløjv

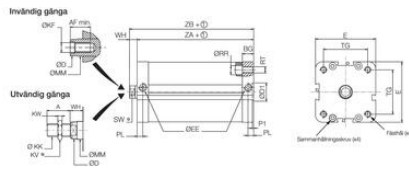

SINGLE-ROD TYPE CYLINDER D 20-25

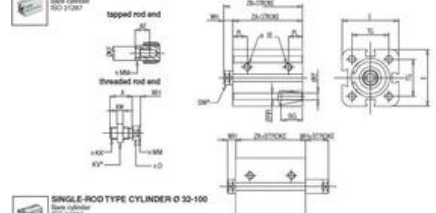

SINGLE-ROD TYPE CYLINDER D 32-100

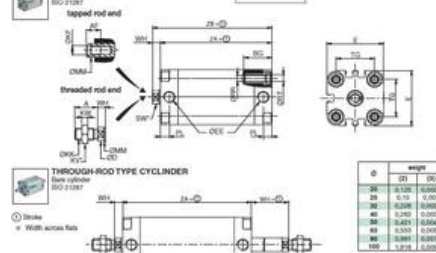


THROUGH-ROD TYPE CYLINDER




D	A	AF	BG	DO	E	EE	DNF	DNK	KV	KW	DNMR	PL	DNR	DRT	SW	TG	WH	ZA	ZB
20	16	10	10	6,5	36	MM	M16x1,25	12	4	10	10	4,2	M2	8	20	8	27	43	
25	16	10	10	6,5	40	MM	M16x1,25	12	4	10	10	4,2	M2	8	20	8	29	45	
32	16	10	10	6,5	40	MM	M16x1,25	12	4	10	10	4,2	M2	8	20	8	31	47	
40	16	10	10	6,5	40	G 1/8"	M16x1,25	16	6	12	7,5	5,1	M4	10	20	7	43	55	
50	22	18	14	11,0	56	G 1/2"	M16x1,25	16	6	18	7,5	6,7	M4	12	30	8	47	61	
63	22	18	14	11,0	79	G 1/2"	M16x1,25	16	6	18	7,5	6,7	M4	12	30	8	49	63	
80	28	20	16,5	13,0	96	G 1/2"	M16x1,25	24	8	20	9,5	8,4	M10	16	30	10	54	70	
100	36	26	20,5	16,0	128	G 1/2"	M16x1,25	24	8	20	9,5	8,4	M10	16	30	10	56	72	


SINGLE-ROD TYPE CYLINDER D 20-25

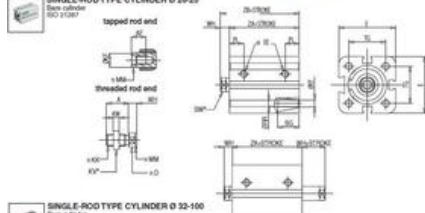

SINGLE-ROD TYPE CYLINDER D 32-100

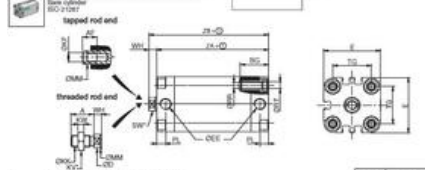

THROUGH-ROD TYPE CYLINDER



D	A	AF	BG	DO	E	EE	DNF	DNK	KV	KW	MMB	PL	DNR	DNT	SW	TG	WH	ZA	ZB
20	16	10	10	6,5	36	MM	M16x1,25	12	4	10	10	4,2	M2	8	20	8	27	43	
25	16	10	10	6,5	40	MM	M16x1,25	12	4	10	10	4,2	M2	8	20	8	29	45	
32	16	10	10	6,5	40	MM	M16x1,25	12	4	10	10	4,2	M2	8	20	8	31	47	
40	16	10	10	6,5	40	MM	M16x1,25	12	4	10	10	4,2	M2	8	20	8	33	49	
50	16	10	10	6,5	40	MM	M16x1,25	12	4	10	10	4,2	M2	8	20	8	35	51	
63	16	10	10	6,5	40	MM	M16x1,25	12	4	10	10	4,2	M2	8	20	8	37	53	
80	16	10	10	6,5	40	MM	M16x1,25	12	4	10	10	4,2	M2	8	20	8	39	55	
100	16	10	10	6,5	40	MM	M16x1,25	12	4	10	10	4,2	M2	8	20	8	41	57	