



PNEUMATICKÉ VÁLCE G449

Série G449

G449A64K0015A00

Pneumatický válec G449 Ø63 15 mm


- ISO 21287
- Ø20mm až 100mm
- Zdvih 5mm až 100mm
- Jedno nebo dvojčinné




POPIS PRODUKTU

SPECIFIKACE

Druh montáže	Nezávislý
Funkce 1	Dvoučinný, Nepřerušeno
Materiál čela	Hliník
Materiál těla	Eloxovaný hliník
Max. dovolený tlak	10 bar
Pístnice	Pochromovaná kalená ocel
Pracovní tlak dvoučinný max.	10 bar
Pracovní tlak dvoučinný min.	0 bar
Připojení pro pilotní vzduch	G1/8
Provozní teplota max.	70 °C
Provozní teplota min.	-20 °C
Průměr pístu	63 mm
Těsnění pístnice	PUR
Těsnění pístu	PUR
Vnitřní díly	Hliník, POM
Vodící lišta	Nerez ocel
Zdvih	15 mm




(9) E for cylinder med styrt kolvsløjv

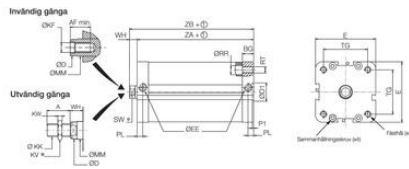


DIMENSIONS (mm), WEIGHT (kg)


SINGLE-ROD TYPE CYLINDER Ø 20-25

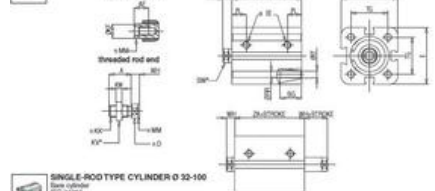

SINGLE-ROD TYPE CYLINDER Ø 32-100

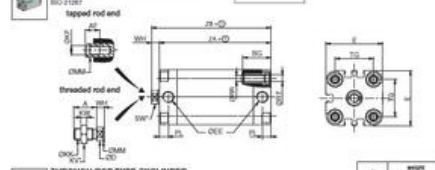


THROUGH-ROD TYPE CYLINDER




Ø	A	AF	BG	DO	E	EE	DNF	DNK	KV	KW	DNM	PL	DRH	DRF	SW	TG	WH	ZA	ZB
20	16	10	10	6.5	36	MM	M16x1.25	12	4	10	10	4.2	M2	8	20	8	27	43	
25	16	10	10	6.5	40	MM	M16x1.25	12	4	10	10	4.2	M2	8	20	8	29	45	
32	16	10	10	6.5	40	MM	M16x1.25	12	4	10	10	4.2	M2	8	20	8	31	47	
40	16	10	10	6.5	40	MM	M16x1.25	12	4	10	10	4.2	M2	8	20	8	33	49	
50	16	10	10	6.5	40	MM	M16x1.25	12	4	10	10	4.2	M2	8	20	8	35	51	
63	16	10	10	6.5	40	MM	M16x1.25	12	4	10	10	4.2	M2	8	20	8	37	53	
80	16	10	10	6.5	40	MM	M16x1.25	12	4	10	10	4.2	M2	8	20	8	39	55	
100	16	10	10	6.5	40	MM	M16x1.25	12	4	10	10	4.2	M2	8	20	8	41	57	

DIMENSIONS (mm), WEIGHT (kg)

SINGLE-ROD TYPE CYLINDER Ø 20-25

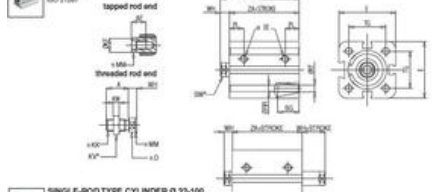

SINGLE-ROD TYPE CYLINDER Ø 32-100

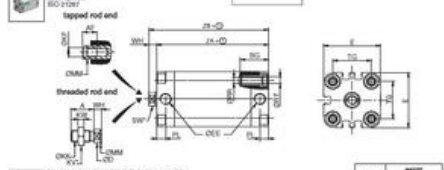

THROUGH-ROD TYPE CYLINDER



Ø	A	AF	BG	DO	E	EE	DNF	DNK	KV	KW	DNM	PL	DRH	DRF	SW	TG	WH	ZA	ZB
20	16	10	10	6.5	36	MM	M16x1.25	12	4	10	10	4.2	M2	8	20	8	27	43	
25	16	10	10	6.5	40	MM	M16x1.25	12	4	10	10	4.2	M2	8	20	8	29	45	
32	16	10	10	6.5	40	MM	M16x1.25	12	4	10	10	4.2	M2	8	20	8	31	47	
40	16	10	10	6.5	40	MM	M16x1.25	12	4	10	10	4.2	M2	8	20	8	33	49	
50	16	10	10	6.5	40	MM	M16x1.25	12	4	10	10	4.2	M2	8	20	8	35	51	
63	16	10	10	6.5	40	MM	M16x1.25	12	4	10	10	4.2	M2	8	20	8	37	53	
80	16	10	10	6.5	40	MM	M16x1.25	12	4	10	10	4.2	M2	8	20	8	39	55	
100	16	10	10	6.5	40	MM	M16x1.25	12	4	10	10	4.2	M2	8	20	8	41	57	