



PNEUMATICKÉ VÁLCE G449

Série G449

G449A64K0050A00

Pneumatický válec G449 Ø63 50 mm



- ISO 21287
- Ø20mm až 100mm
- Zdvih 5mm až 100mm
- Jedno nebo dvojčinné





POPIS PRODUKTU

SPECIFIKACE

Druh montáže	Nezávislý
Funkce 1	Dvoučinný, Nepřerušeno
Materiál čela	Hliník
Materiál těla	Eloxovaný hliník
Max. dovolený tlak	10 bar
Pístnice	Pochromovaná kalená ocel
Pracovní tlak dvoučinný max.	10 bar
Pracovní tlak dvoučinný min.	0 bar
Připojení pro pilotní vzduch	G1/8
Provozní teplota max.	70 °C
Provozní teplota min.	-20 °C
Průměr pístu	63 mm
Těsnění pístnice	PUR
Těsnění pístu	PUR
Vnitřní díly	Hliník, POM
Vodící lišta	Nerez ocel
Zdvih	50 mm

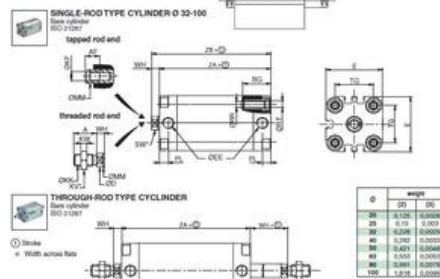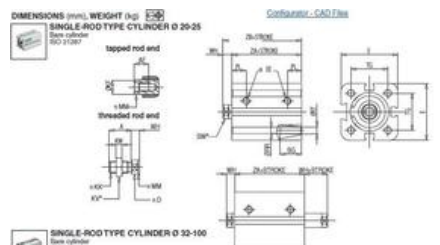

Total test length																			
0	A	AF	BG	CG	E	EE	ENF	ENK	KV	KW	SM	PL	DRR	DR	SW	Th	ZS		
20	18	10	13	8.9	4.9	M1	M1	M1	12	4	10	10	4.2	M1	8	22	8	27	42
25	16	10	15	8.9	4.9	M1	M1	M1	13	4	10	10	4.2	M1	8	26	8	29	43
30	18	10	22.5	11.9	6.9	G10	M1	M1	16	0	10	12.8	9.3	M1	10	24.5	7	44	52
35	17	10	23.1	11.9	6.9	G10	M1	M1	16	0	10	12.8	9.3	M1	10	24.5	7	44	52
40	22	18	24	13.9	6.9	G10	M10	M10	18	0	10	12.8	9.3	M1	10	24.5	8	43	53
45	22	18	24	13.9	6.9	G10	M10	M10	18	0	10	12.8	9.3	M1	10	24.5	8	43	53
50	22	18	24	13.9	7.9	G10	M10	M10	18	0	10	12.8	9.3	M1	10	24.5	8	43	53
55	22	18	24	13.9	7.9	G10	M10	M10	18	0	10	12.8	9.3	M1	10	24.5	8	43	53
60	22	18	24	13.9	7.9	G10	M10	M10	18	0	10	12.8	9.3	M1	10	24.5	8	43	53
65	22	18	24	13.9	7.9	G10	M10	M10	18	0	10	12.8	9.3	M1	10	24.5	8	43	53
70	22	18	24	13.9	7.9	G10	M10	M10	18	0	10	12.8	9.3	M1	10	24.5	8	43	53
75	22	18	24	13.9	7.9	G10	M10	M10	18	0	10	12.8	9.3	M1	10	24.5	8	43	53
80	22	18	24	13.9	7.9	G10	M10	M10	18	0	10	12.8	9.3	M1	10	24.5	8	43	53
85	22	18	24	13.9	7.9	G10	M10	M10	18	0	10	12.8	9.3	M1	10	24.5	8	43	53
90	22	18	24	13.9	7.9	G10	M10	M10	18	0	10	12.8	9.3	M1	10	24.5	8	43	53
95	22	18	24	13.9	7.9	G10	M10	M10	18	0	10	12.8	9.3	M1	10	24.5	8	43	53
100	22	18	24	13.9	7.9	G10	M10	M10	18	0	10	12.8	9.3	M1	10	24.5	8	43	53

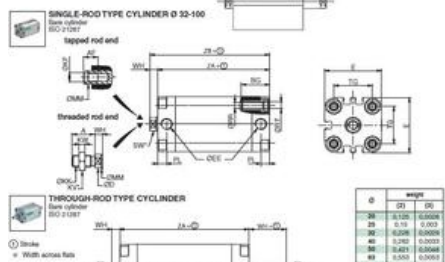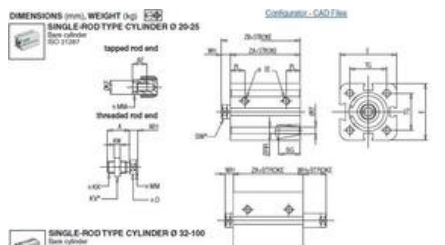

Stage 10 - Weight																		
O	A	AF	IG	OG	E	EE	DST	DNK	KV	KM	ENM	PL	DST	DST	SW	TG	ZA	ZB
20	18	10	15	4.0	3.0	Mo	Mo	Mt19.13	12	4	10	4.2	Mt19.13	8	20	8	27	43
25	16	10	15	3.5	4.0	Mo	Mo	Mt19.13	13	4	10	4.2	Mt19.13	9	20	8	29	45
30	18	10	23.5	3.5	4.0	G10	Mo	Mt19.13	16	5	10	5.3	Mt19.13	10	20	7	44	35
35	18	10	23.5	3.5	4.0	G10	Mo	Mt19.13	16	5	10	5.3	Mt19.13	10	20	7	44	35
40	22	18	24	3.5	4.0	G10	Mo	Mt19.13	16	5	10	5.3	Mt19.13	10	20	7	44	35
45	22	18	24	3.5	4.0	G10	Mo	Mt19.13	16	5	10	5.3	Mt19.13	10	20	7	44	35
50	22	18	24	3.5	4.0	G10	Mo	Mt19.13	16	5	10	5.3	Mt19.13	10	20	7	44	35
55	22	18	24	3.5	4.0	G10	Mo	Mt19.13	16	5	10	5.3	Mt19.13	10	20	7	44	35
60	22	18	24	3.5	4.0	G10	Mo	Mt19.13	16	5	10	5.3	Mt19.13	10	20	7	44	35
65	22	18	24	3.5	4.0	G10	Mo	Mt19.13	16	5	10	5.3	Mt19.13	10	20	7	44	35
70	22	18	24	3.5	4.0	G10	Mo	Mt19.13	16	5	10	5.3	Mt19.13	10	20	7	44	35