



PNEUMATICKÉ VÁLCE G449

Série G449

G449A84K0005A00

Pneumatický válec G449 Ø80 5 mm


- ISO 21287
- Ø20mm až 100mm
- Zdvih 5mm až 100mm
- Jedno nebo dvojčinné




POPIS PRODUKTU

SPECIFIKACE


Druh montáže	Nezávislý
Funkce 1	Dvoučinný, Nepřerušeno
Materiál čela	Hliník
Materiál těla	Eloxovaný hliník
Max. dovolený tlak	10 bar
Pístnice	Pochromovaná kalená ocel
Pracovní tlak dvoučinný max.	10 bar
Pracovní tlak dvoučinný min.	0 bar
Připojení pro pilotní vzduch	G1/8
Provozní teplota max.	70 °C
Provozní teplota min.	-20 °C
Průměr pístu	80 mm
Těsnění pístnice	PUR
Těsnění pístu	PUR
Vnitřní díly	Hliník, POM
Vodící lišta	Nerez ocel
Zdvih	5 mm




(9) E for cylinder med styrt kolvsløjv

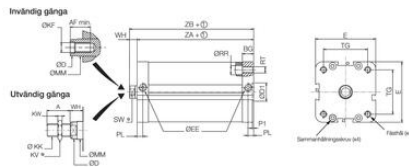

SINGLE-ROD TYPE CYLINDER D 20-25

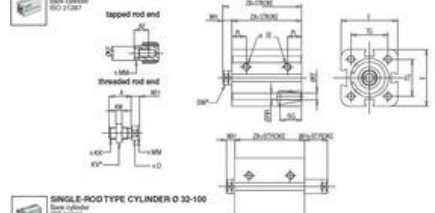

SINGLE-ROD TYPE CYLINDER D 32-100

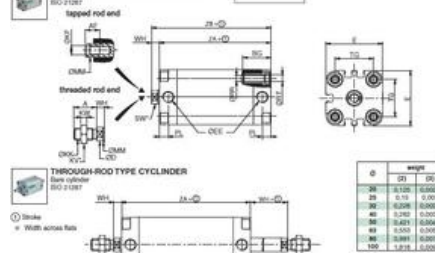


THROUGH-ROD TYPE CYLINDER




D	A	AF	BG	DO	E	EE	DNF	DNX	KV	KW	LMM	PL	DNR	DNT	SW	TG	WH	ZA	ZB	weight
20	16	10	10	6,5	36	MM	M16x1,25	12	4	10	10	4,2	M2	8	20	8	27	43		0,120
25	16	10	10	6,5	40	MM	M16x1,25	12	4	10	10	4,2	M2	8	20	8	29	45		0,150
32	16	10	10	6,5	40	MM	M16x1,25	12	4	10	10	4,2	M2	8	20	8	31	47		0,208
40	16	10	10	6,5	40	MM	M16x1,25	12	4	10	10	4,2	M2	8	20	8	33	49		0,280
50	16	10	10	6,5	40	MM	M16x1,25	12	4	10	10	4,2	M2	8	20	8	35	51		0,421
63	16	10	10	6,5	40	MM	M16x1,25	12	4	10	10	4,2	M2	8	20	8	37	53		0,550
80	16	10	10	6,5	40	MM	M16x1,25	12	4	10	10	4,2	M2	8	20	8	39	55		0,891
100	16	10	10	6,5	40	MM	M16x1,25	12	4	10	10	4,2	M2	8	20	8	41	57		1,218

SINGLE-ROD TYPE CYLINDER D 20-25

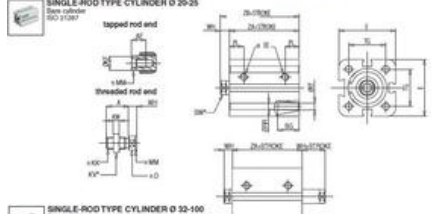

SINGLE-ROD TYPE CYLINDER D 32-100

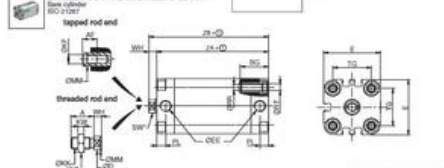

THROUGH-ROD TYPE CYLINDER



D																				weight in 100mm per 100mm			
0	A	AF	BG	DO	E	EE	DNF	DNX	KV	KW	LMM	PL	DNR	DNT	SW	TG	WH	ZA	ZB				
20	16	10	10	6,5	36	MM	M16x1,25	12	4	10	10	4,2	M2	8	20	8	27	43					
25	16	10	10	6,5	40	MM	M16x1,25	12	4	10	10	4,2	M2	8	20	8	29	45					
32	16	10	23,5	11,0	40	G 10	M16x1,25	18	5	10	7,5	5,1	M4	10	25,5	7	44	31					
40	16	10	23,5	11,0	54	G 10	M16x1,25	16	5	12,5	7,5	5,1	M4	10	27	7	43	32					
50	16	10	23,5	11,0	63	G 10	M16x1,25	16	5	12,5	7,5	5,1	M4	10	27	7	43	32					
63	16	10	23,5	11,0	70	G 10	M16x1,25	16	5	12,5	7,5	5,1	M4	10	27	7	43	32					
80	22	16	24	15,0	79	G 10	M16x1,25	16	6	16	7,5	6,7	M4	10	32,5	8	49	37					
100	28	20	24,0	15,0	96	G 10	M16x1,25	16	6	20	8,0	6,4	M10	16	37	10	54	54					