



PNEUMATICKÉ VÁLCE G449

Série G449

G449A84K0015A00

Pneumatický válec G449 Ø80 15 mm


- ISO 21287
- Ø20mm až 100mm
- Zdvih 5mm až 100mm
- Jedno nebo dvojčinné




POPIS PRODUKTU

SPECIFIKACE


Druh montáže	Nezávislý
Funkce 1	Dvoučinný, Nepřerušeno
Materiál čela	Hliník
Materiál těla	Eloxovaný hliník
Max. dovolený tlak	10 bar
Pístnice	Pochromovaná kalená ocel
Pracovní tlak dvoučinný max.	10 bar
Pracovní tlak dvoučinný min.	0 bar
Připojení pro pilotní vzduch	G1/8
Provozní teplota max.	70 °C
Provozní teplota min.	-20 °C
Průměr pístu	80 mm
Těsnění pístnice	PUR
Těsnění pístu	PUR
Vnitřní díly	Hliník, POM
Vodící lišta	Nerez ocel
Zdvih	15 mm




(9) E for cylinder med styrt kolvsløjv

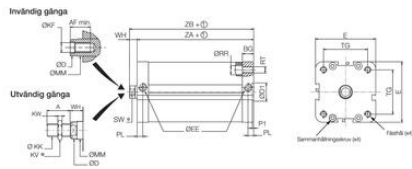

SINGLE-ROD TYPE CYLINDER D 20-25

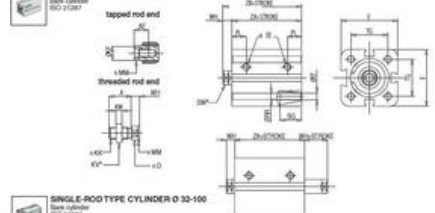

SINGLE-ROD TYPE CYLINDER D 32-100

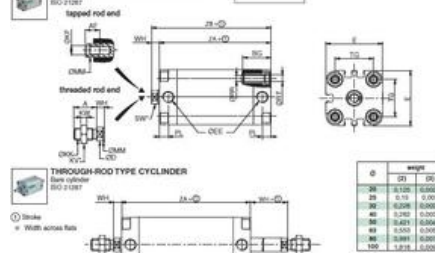


THROUGH-ROD TYPE CYLINDER




D	A	AF	BG	DO	E	EE	DNF	DNK	KV	KW	DMM	PL	DOR	DRT	SW	TG	WH	ZA	ZB
20	16	10	10	6.5	36	MM	M16x1.25	12	4	10	10	4.2	M2	8	20	8	27	43	
25	16	10	10	6.5	40	MM	M16x1.25	12	4	10	10	4.2	M2	8	20	8	29	45	
32	16	10	10	6.5	40	MM	M16x1.25	12	4	10	10	4.2	M2	8	20	8	37	45	
40	16	10	10	6.5	40	G 1/8"	M16x1.25	16	6	12	7.8	5.1	M4	10	30	7	43	52	
50	22	16	24	11.5	56	G 1/2"	M16x1.25	16	6	12	7.8	5.2	M4	13	40.5	8	45	55	
63	22	16	24	11.5	79	G 1/2"	M16x1.25	16	6	16	7.8	5.7	M4	13	54.5	8	49	57	
80	28	20	28	14.5	112	G 3/4"	M16x1.25	16	6	16	7.8	5.7	M4	13	68	8	53	63	
100	28	20	28	14.5	145	G 3/4"	M16x1.25	16	6	16	10	8.4	M4	13	82	8	57	67	
125	28	20	28	14.5	178	G 3/4"	M16x1.25	16	6	16	10	8.4	M4	13	96	8	61	71	
160	28	20	28	14.5	224	G 3/4"	M16x1.25	16	6	16	10	8.4	M4	13	116	8	65	77	


SINGLE-ROD TYPE CYLINDER D 20-25

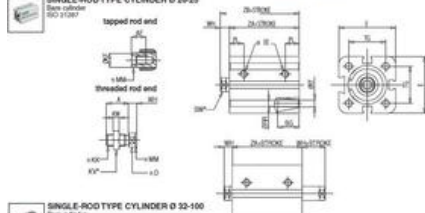

SINGLE-ROD TYPE CYLINDER D 32-100

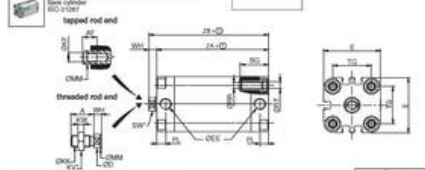

THROUGH-ROD TYPE CYLINDER



D	A	AF	BG	DO	E	EE	DNF	DNK	KV	KW	DMM	PL	DGR	DRT	SW	TG	WH	ZA	ZB
20	16	10	10	6.5	36	MM	M16x1.25	12	4	10	10	4.2	M2	8	20	8	27	43	
25	16	10	10	6.5	40	MM	M16x1.25	12	4	10	10	4.2	M2	8	20	8	29	45	
32	16	10	10	6.5	40	MM	M16x1.25	12	4	10	10	4.2	M2	8	20	8	37	45	
40	16	10	10	6.5	40	MM	M16x1.25	12	4	10	10	4.2	M2	8	20	8	44	51	
50	16	10	10	6.5	40	MM	M16x1.25	12	4	10	10	4.2	M2	8	20	8	52	57	
63	16	10	10	6.5	40	MM	M16x1.25	12	4	10	10	4.2	M2	8	20	8	61	67	
80	16	10	10	6.5	40	MM	M16x1.25	12	4	10	10	4.2	M2	8	20	8	74	81	
100	16	10	10	6.5	40	MM	M16x1.25	12	4	10	10	4.2	M2	8	20	8	88	95	
125	16	10	10	6.5	40	MM	M16x1.25	12	4	10	10	4.2	M2	8	20	8	105	112	