



PNEUMATICKÉ VÁLCE G449

Série G449

G449A14K0020A00

Pneumatický válec G449 Ø100 20 mm


- ISO 21287
- Ø20mm až 100mm
- Zdvih 5mm až 100mm
- Jedno nebo dvojčinné




POPIS PRODUKTU

SPECIFIKACE


Druh montáže	Nezávislý
Funkce 1	Dvoučinný, Nepřerušeno
Materiál čela	Hliník
Materiál těla	Eloxovaný hliník
Max. dovolený tlak	10 bar
Pístnice	Pochromovaná kalená ocel
Pracovní tlak dvoučinný max.	10 bar
Pracovní tlak dvoučinný min.	0 bar
Připojení pro pilotní vzduch	G1/8
Provozní teplota max.	70 °C
Provozní teplota min.	-20 °C
Průměr pístu	100 mm
Těsnění pístnice	PUR
Těsnění pístu	PUR
Vnitřní díly	Hliník, POM
Vodící lišta	Nerez ocel
Zdvih	20 mm




(8) E for cylinder med styrt kolvsløjv

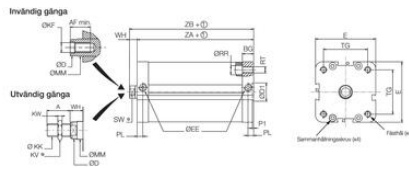

SINGLE-ROD TYPE CYLINDER D 20-25

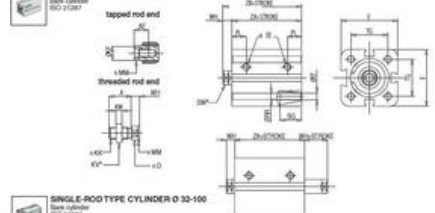

SINGLE-ROD TYPE CYLINDER D 32-100

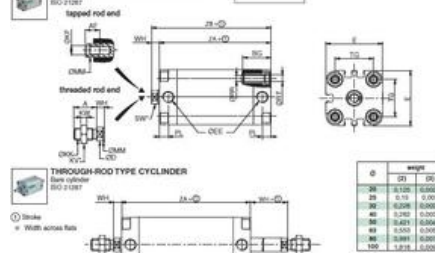


THROUGH-ROD TYPE CYLINDER




		weight	
		(1)	(2)
20	16	0.125	0.0028
20	18	0.15	0.003
20	20	0.228	0.0038
20	22	0.25	0.004
20	25	0.421	0.0068
20	28	0.55	0.009
20	30	0.581	0.0098
20	32	0.71	0.0108

SINGLE-ROD TYPE CYLINDER D 20-25

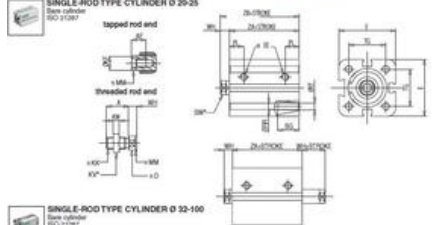

SINGLE-ROD TYPE CYLINDER D 32-100

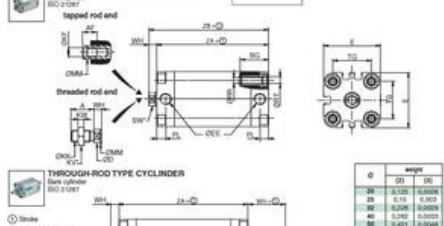

THROUGH-ROD TYPE CYLINDER



		weight	
		(1)	(2)
20	16	0.125	0.0028
20	18	0.15	0.003
20	20	0.228	0.0038
20	22	0.25	0.004
20	25	0.421	0.0068
20	28	0.55	0.009
20	30	0.581	0.0098
20	32	0.71	0.0108