



PNEUMATICKÉ VÁLCE G449

Série G449

G449A14K0025A00

Pneumatický válec G449 Ø100 25 mm


- ISO 21287
- Ø20mm až 100mm
- Zdvih 5mm až 100mm
- Jedno nebo dvojčinné




POPIS PRODUKTU

SPECIFIKACE


Druh montáže	Nezávislý
Funkce 1	Dvoučinný, Nepřerušeno
Materiál čela	Hliník
Materiál těla	Eloxovaný hliník
Max. dovolený tlak	10 bar
Pístnice	Pochromovaná kalená ocel
Pracovní tlak dvoučinný max.	10 bar
Pracovní tlak dvoučinný min.	0 bar
Připojení pro pilotní vzduch	G1/8
Provozní teplota max.	70 °C
Provozní teplota min.	-20 °C
Průměr pístu	100 mm
Těsnění pístnice	PUR
Těsnění pístu	PUR
Vnitřní díly	Hliník, POM
Vodící lišta	Nerez ocel
Zdvih	25 mm




(9) E for cylinder med styrt kolvsløjv

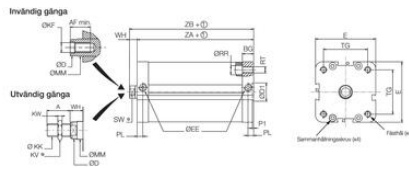

SINGLE-ROD TYPE CYLINDER D 20-25

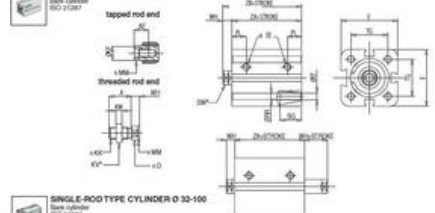

SINGLE-ROD TYPE CYLINDER D 32-100

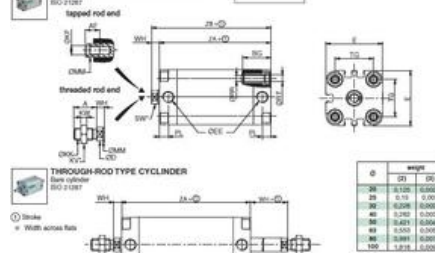


THROUGH-ROD TYPE CYLINDER




D	A	AF	BG	DO	E	EE	DNF	DNK	KV	KW	DNMR	PL	DNR	DRT	SW	TG	WH	ZA	ZB
20	16	10	10	6.5	36	MM	M16x1.25	12	4	10	10	4.2	M2	8	20	8	27	43	
25	16	10	10	6.5	40	MM	M16x1.25	12	4	10	10	4.2	M2	8	20	8	29	45	
32	16	10	10	6.5	40	MM	M16x1.25	12	4	10	10	4.2	M2	8	20	8	37	47	
40	16	10	10	6.5	40	G/30	M16x1.25	16	6	12	7.5	5.1	M4	10	20	7	43	55	
50	22	18	14	10.0	54	MM	M20x1.25	16	8	16	7.5	6.7	M4	10	20	8	51	63	
63	22	18	14	10.0	72	G/30	M20x1.25	16	8	16	7.5	6.7	M4	10	20	8	59	71	
80	28	20	16.5	10.0	96	G/30	M20x1.25	24	8	20	9.5	8.4	M10	16	20	10	54	66	
100	36	24	18.5	10.0	120	MM	M24x1.5	24	8	20	9.5	8.4	M10	16	20	10	54	66	


SINGLE-ROD TYPE CYLINDER D 20-25

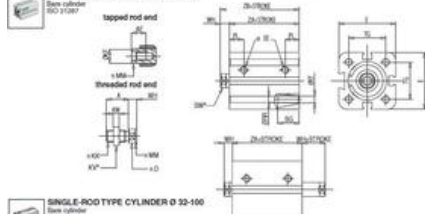

SINGLE-ROD TYPE CYLINDER D 32-100

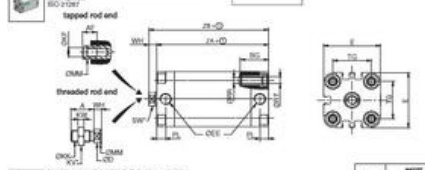

THROUGH-ROD TYPE CYLINDER



General dimensions																			
Ø	A	AF	BG	DO	E	EE	DNF	DNX	KV	KW	LMM	PL	DNR	DNT	SW	TG	WH	ZA	ZB
20	16	10	10	6.5	36	MM	M16x1.25	12	4	10	10	4.2	M2	8	20	8	27	43	
25	16	10	10	6.5	40	MM	M16x1.25	12	4	10	10	4.2	M2	8	20	8	29	45	
32	16	10	10	6.5	40	G10H	M16x1.25	16	5	10	10	5.5	M3	10	10	35	7	44	51
40	16	10	10	6.5	40	G10H	M16x1.25	16	5	10	10	5.5	M3	10	10	40	10	48	55
50	22	16	24	10.0	40	G10H	M16x1.25	16	5	18	12	6.7	M4	10	10	50	8	60	63
63	22	16	24	10.0	70	G10H	M16x1.25	16	5	18	12	6.7	M4	10	10	55	8	67	57
80	28	20	26.5	10.0	70	G10H	M16x1.25	24	6	20	13	8.5	M4	10	10	70	12	84	