



PNEUMATICKÉ VÁLCE G449

Série G449

G449AM1G0005A00

Pneumatický válec G449 Ø25 5 mm, jednocinný


- ISO 21287
- Ø20mm až 100mm
- Zdvih 5mm až 400mm
- Jedno nebo dvojčinné




POPIS PRODUKTU

SPECIFIKACE


Druh montáže	Nezávislý
Funkce 1	Jednočinný, Nepřerušeno
Materiál čela	Hliník
Materiál pružiny	Nerez ocel
Materiál těla	Eloxovaný hliník
Max. dovolený tlak	10 bar
Pístnice	Nerez ocel
Pracovní tlak jednočinný max.	10 bar
Pracovní tlak jednočinný min.	0 bar
Připojení pro pilotní vzduch	M5
Provozní teplota max.	70 °C
Provozní teplota min.	-20 °C
Průměr pístu	25 mm
Těsnění pístnice	PUR
Těsnění pístu	PUR
Vnitřní díly	Hliník, POM
Zdvih	5 mm




(B) E for cylinder med styrt kolvslag

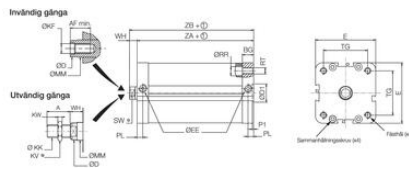


SINGLE-ROD TYPE CYLINDER D 20-25

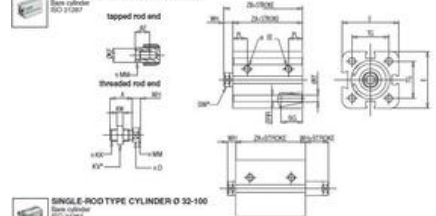

SINGLE-ROD TYPE CYLINDER D 32-100

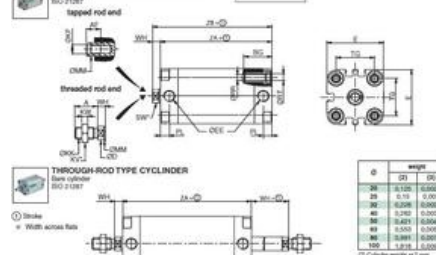


THROUGH-ROD TYPE CYLINDER




D	weight	
	(D1)	(D2)
20	0.120	0.0008
25	0.150	0.001
32	0.200	0.0015
40	0.250	0.002
50	0.300	0.0025
63	0.400	0.003
80	0.500	0.004
100	0.600	0.005

SINGLE-ROD TYPE CYLINDER D 20-25

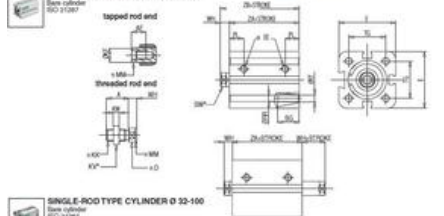

SINGLE-ROD TYPE CYLINDER D 32-100

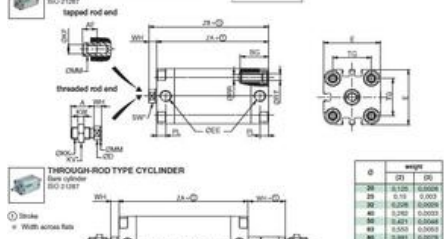

THROUGH-ROD TYPE CYLINDER



D	weight	
	(D1)	(D2)
20	0.120	0.0008
25	0.150	0.001
32	0.200	0.0015
40	0.250	0.002
50	0.300	0.0025
63	0.400	0.003
80	0.500	0.004
100	0.600	0.005