



PNEUMATICKÉ VÁLCE G449

Série G449

G449A3SK0015A00

Pneumatický válec G449 Ø32 15 mm, dvojitý


- ISO 21287
- Ø20mm až 100mm
- Zdvih 5mm až 400mm
- Jedno nebo dvojitý




POPIS PRODUKTU


SPECIFIKACE

Druh montáže	Nezávislý
Funkce 1	Dvoučinný, Nepřerušeno
Materiál čela	Hliník
Materiál těla	Eloxovaný hliník
Max. dovolený tlak	10 bar
Pístnice	Pochromovaná kalená ocel
Pracovní tlak dvoučinný max.	10 bar
Pracovní tlak dvoučinný min.	0 bar
Připojení pro pilotní vzduch	G1/8
Provozní teplota max.	70 °C
Provozní teplota min.	-20 °C
Průměr pístu	32 mm
Těsnění pístnice	PUR
Těsnění pístu	PUR
Vnitřní díly	Hliník, POM
Zdvih	15 mm




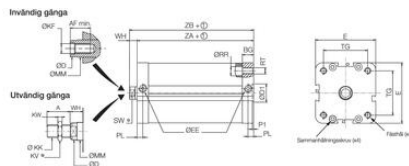

DIMENSIONS (mm), WEIGHT (kg) **SINGLE-ROD TYPE CYLINDER Ø 20-25**

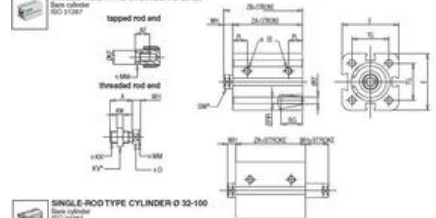


SINGLE-ROD TYPE CYLINDER Ø 32-100

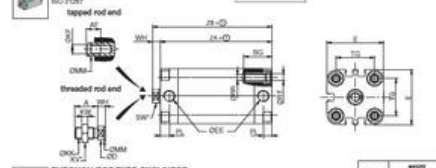


THROUGH-ROD TYPE CYLINDER

Ø	A	AF	BG	DO	E	EE	DNF	DNK	KV	KW	DNM	PL	DSH	DSH	SW	TG	WH	ZA	ZB
20	18	10	10	10	5.5	36	M1	M1x1.25	12	4	10	10	4.2	M2	8	20	8	27	43
25	18	10	10	10	5.5	40	M2	M2x1.25	12	4	10	10	4.2	M2	8	20	8	27	43
32	18	10	10	10	5.5	40	M2	M2x1.25	12	4	10	10	4.2	M2	8	20	8	27	43
40	18	10	10	10	5.5	40	M2	M2x1.25	12	4	10	10	4.2	M2	8	20	8	27	43
50	18	10	10	10	5.5	40	M2	M2x1.25	12	4	10	10	4.2	M2	8	20	8	27	43
63	18	10	10	10	5.5	40	M2	M2x1.25	12	4	10	10	4.2	M2	8	20	8	27	43
80	18	10	10	10	5.5	40	M2	M2x1.25	12	4	10	10	4.2	M2	8	20	8	27	43
100	18	10	10	10	5.5	40	M2	M2x1.25	12	4	10	10	4.2	M2	8	20	8	27	43

DIMENSIONS (mm), WEIGHT (kg) **SINGLE-ROD TYPE CYLINDER Ø 20-25**

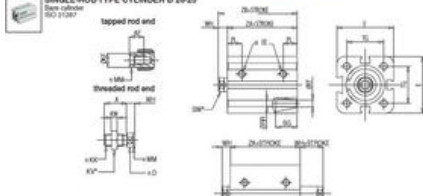

SINGLE-ROD TYPE CYLINDER Ø 32-100

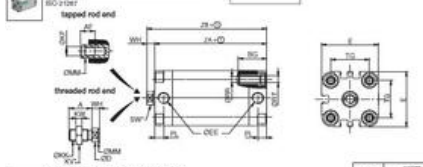

THROUGH-ROD TYPE CYLINDER

Ø	A	AF	BG	DO	E	EE	DNF	DNK	KV	KW	DNM	PL	DSH	DSH	SW	TG	WH	ZA	ZB
20	18	10	10	10	5.5	36	M1	M1x1.25	12	4	10	10	4.2	M2	8	20	8	27	43
25	18	10	10	10	5.5	40	M2	M2x1.25	12	4	10	10	4.2	M2	8	20	8	27	43
32	18	10	10	10	5.5	40	M2	M2x1.25	12	4	10	10	4.2	M2	8	20	8	27	43
40	18	10	10	10	5.5	40	M2	M2x1.25	12	4	10	10	4.2	M2	8	20	8	27	43
50	18	10	10	10	5.5	40	M2	M2x1.25	12	4	10	10	4.2	M2	8	20	8	27	43
63	18	10	10	10	5.5	40	M2	M2x1.25	12	4	10	10	4.2	M2	8	20	8	27	43
80	18	10	10	10	5.5	40	M2	M2x1.25	12	4	10	10	4.2	M2	8	20	8	27	43
100	18	10	10	10	5.5	40	M2	M2x1.25	12	4	10	10	4.2	M2	8	20	8	27	43