



PNEUMATICKÉ VÁLCE G449

Série G449

G449A41K0015A00

Pneumatický válec G449 Ø40 15 mm, jednocinný


- ISO 21287
- Ø20mm až 100mm
- Zdvih 5mm až 400mm
- Jedno nebo dvojčinné




POPIS PRODUKTU

SPECIFIKACE


Druh montáže	Nezávislý
Funkce 1	Jednočinný, Nepřerušeno
Materiál čela	Hliník
Materiál pružiny	Nerez ocel
Materiál těla	Eloxovaný hliník
Max. dovolený tlak	10 bar
Pístnice	Pochromovaná kalená ocel
Pracovní tlak jednočinný max.	10 bar
Pracovní tlak jednočinný min.	0 bar
Připojení pro pilotní vzduch	G1/8
Provozní teplota max.	70 °C
Provozní teplota min.	-20 °C
Průměr pístu	40 mm
Těsnění pístnice	PUR
Těsnění pístu	PUR
Vnitřní díly	Hliník, POM
Zdvih	15 mm




(B) E för cylinder med styrd kolvring

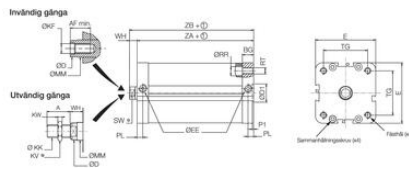

SINGLE-ROD TYPE CYLINDER D 20-25

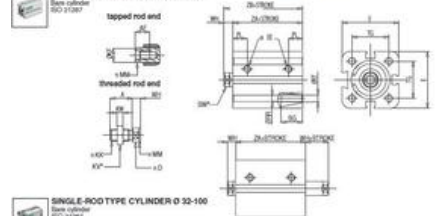


SINGLE-ROD TYPE CYLINDER D 32-100

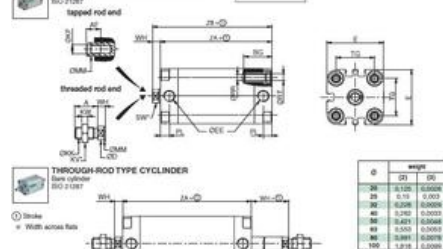


		weight	
		(1)	(2)
20	10	0.125	0.0028
25	10	0.15	0.003
32	10	0.228	0.0038
40	10	0.352	0.0053
50	10	0.421	0.0068
63	10	0.553	0.0093
80	10	0.841	0.0078
100	10	1.218	0.0093

(1) Cylinder weight at 2 mm stroke
(2) Weight to be added per side around min length

SINGLE-ROD TYPE CYLINDER D 20-25

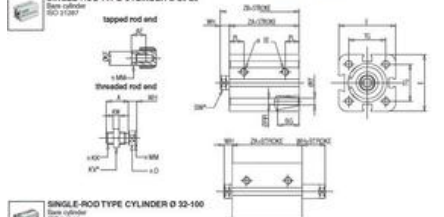

SINGLE-ROD TYPE CYLINDER D 32-100

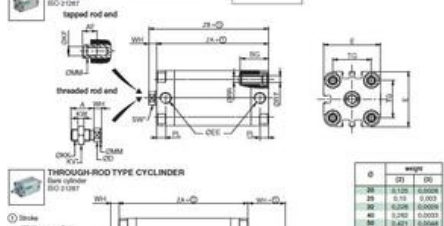

		weight	
		(1)	(2)
20	10	0.125	0.0028
25	10	0.15	0.003
32	10	0.228	0.0038
40	10	0.352	0.0053
50	10	0.421	0.0068
63	10	0.553	0.0093
80	10	0.841	0.0078
100	10	1.218	0.0093

(1) Cylinder weight at 2 mm stroke
(2) Weight to be added per side around min length

O	A	AF	BG	DO	E	EE	DNF	DNX	KV	KW	MM	PL	ORH	ORF	SW	TG	WH	ZA	ZB
20	18	10	10	8.5	36	MM	MMx1.25	13	4	10	10	4.2	MM	8	25	8	27	43	
25	18	10	10	8.5	40	MM	MMx1.25	13	4	10	10	4.2	MM	8	25	8	29	45	
32	18	10	10	8.5	40	MM	MMx1.25	13	4	10	10	4.2	MM	8	25	8	31	47	
40	18	10	10	8.5	40	MM	MMx1.25	13	4	10	10	4.2	MM	8	25	8	33	49	
50	18	10	10	8.5	40	MM	MMx1.25	13	4	10	10	4.2	MM	8	25	8	35	51	
63	18	10	10	8.5	40	MM	MMx1.25	13	4	10	10	4.2	MM	8	25	8	37	53	
80	18	10	10	8.5	40	MM	MMx1.25	13	4	10	10	4.2	MM	8	25	8	39	55	
100	18	10	10	8.5	40	MM	MMx1.25	13	4	10	10	4.2	MM	8	25	8	41	57	