



PNEUMATICKÉ VÁLCE G449

Série G449

G449A51K0010A00

Pneumatický válec G449 Ø50 10 mm, jednocinný


- ISO 21287
- Ø20mm až 100mm
- Zdvih 5mm až 400mm
- Jedno nebo dvojčinné




POPIS PRODUKTU

SPECIFIKACE


Druh montáže	Nezávislý
Funkce 1	Jednočinný, Nepřerušeno
Materiál čela	Hliník
Materiál pružiny	Nerez ocel
Materiál těla	Eloxovaný hliník
Max. dovolený tlak	10 bar
Pístnice	Pochromovaná kalená ocel
Pracovní tlak jednočinný max.	10 bar
Pracovní tlak jednočinný min.	0 bar
Připojení pro pilotní vzduch	G1/8
Provozní teplota max.	70 °C
Provozní teplota min.	-20 °C
Průměr pístu	50 mm
Těsnění pístnice	PUR
Těsnění pístu	PUR
Vnitřní díly	Hliník, POM
Zdvih	10 mm




(B) E för cylinder med styrd kolvisning

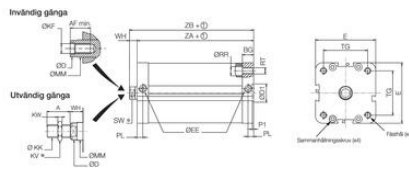


SINGLE-ROD TYPE CYLINDER D 20-25

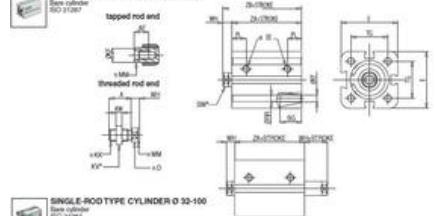

SINGLE-ROD TYPE CYLINDER D 32-100

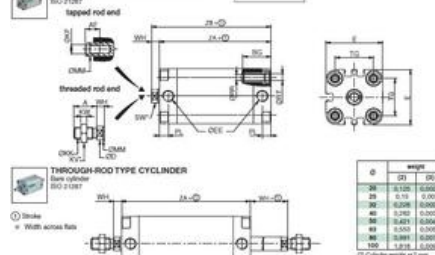


THROUGH-ROD TYPE CYLINDER




D	A	AF	BG	DO	E	EE	DNF	DNK	KV	KW	DMM	PL	DRO	DRT	SW	TG	WH	ZA	ZB	weight	
																				(1)	(2)
20	16	10	10	10	5.5	36	M6	M6x1.25	12	4	10	10	4.2	M2	8	20	8	27	43	0.125	0.0028
25	16	10	10	10	5.5	40	M6	M6x1.25	12	4	10	10	4.2	M2	8	20	8	29	45	0.15	0.003
32	16	10	10	10	5.5	40	M6	M6x1.25	12	4	10	10	4.2	M2	8	20	8	31	47	0.228	0.0038
40	16	10	10	10	5.5	40	M6	M6x1.25	12	4	10	10	4.2	M2	8	20	8	33	49	0.325	0.0053
50	16	10	10	10	5.5	40	M6	M6x1.25	12	4	10	10	4.2	M2	8	20	8	35	51	0.421	0.0068
63	16	10	10	10	5.5	40	M6	M6x1.25	12	4	10	10	4.2	M2	8	20	8	37	53	0.553	0.0093
80	16	10	10	10	5.5	40	M6	M6x1.25	12	4	10	10	4.2	M2	8	20	8	39	55	0.781	0.0128
100	16	10	10	10	5.5	40	M6	M6x1.25	12	4	10	10	4.2	M2	8	20	8	41	57	1.05	0.0168

SINGLE-ROD TYPE CYLINDER D 20-25

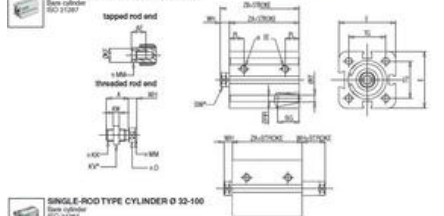

SINGLE-ROD TYPE CYLINDER D 32-100

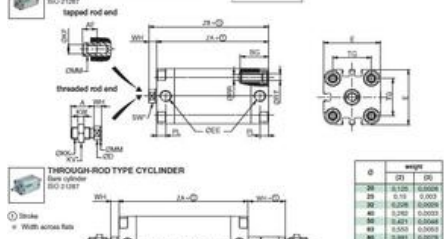

THROUGH-ROD TYPE CYLINDER



D	A	AF	BG	DO	E	EE	DNF	DNK	KV	KW	DMM	PL	DRO	DRT	SW	TG	WH	ZA	ZB	weight	
																				(1)	(2)
20	16	10	10	10	5.5	36	M6	M6x1.25	12	4	10	10	4.2	M2	8	20	8	27	43	0.125	0.0028
25	16	10	10	10	5.5	40	M6	M6x1.25	12	4	10	10	4.2	M2	8	20	8	29	45	0.15	0.003
32	16	10	10	10	5.5	40	M6	M6x1.25	12	4	10	10	4.2	M2	8	20	8	31	47	0.228	0.0038
40	16	10	10	10	5.5	40	M6	M6x1.25	12	4	10	10	4.2	M2	8	20	8	33	49	0.325	0.0053
50	16	10	10	10	5.5	40	M6	M6x1.25	12	4	10	10	4.2	M2	8	20	8	35	51	0.421	0.0068
63	16	10	10	10	5.5	40	M6	M6x1.25	12	4	10	10	4.2	M2	8	20	8	37	53	0.553	0.0093
80	16	10	10	10	5.5	40	M6	M6x1.25	12	4	10	10	4.2	M2	8	20	8	39	55	0.781	0.0128
100	16	10	10	10	5.5	40	M6	M6x1.25	12	4	10	10	4.2	M2	8	20	8	41	57	1.05	0.0168