



Série G449


Pneumatický valec G449 Ø63 10 mm,dvojčinný


- ISO 21287
- Ø20mm až 100mm
- Zdvih 5mm až 400mm
- Jedno nebo dvojčinné




SPECIFIKACE

Druh montáže	Nezávislý
Funkce 1	Dvoučinný, Nepřerušeno
Materiál čela	Hliník
Materiál těla	Eloxovaný hliník
Max. dovolený tlak	10 bar
Pístnice	Pochromovaná kalená ocel
Pracovní tlak dvoučinný max.	10 bar
Pracovní tlak dvoučinný min.	0 bar
Připojení pro pilotní vzduch	G1/8
Provozní teplota max.	70 °C
Provozní teplota min.	-20 °C
Průměr pístu	63 mm
Těsnění pístnice	PUR
Těsnění pístu	PUR
Vnitřní díly	Hliník, POM
Zdvih	10 mm




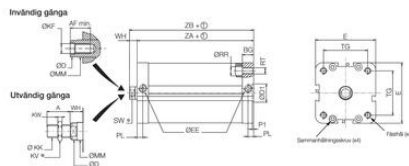

SINGLE-ROD TYPE CYLINDER D 20-25

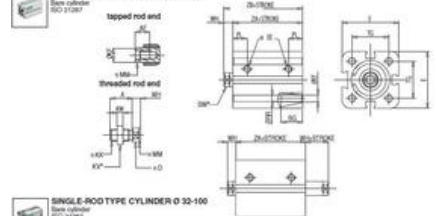

SINGLE-ROD TYPE CYLINDER D 32-100

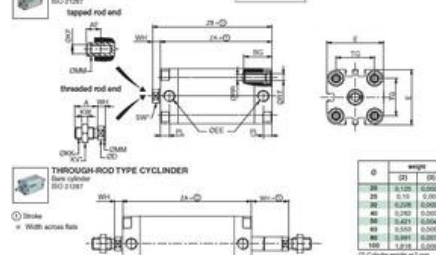


THROUGH-ROD TYPE CYLINDER


Ø	A	AF	BG	DO	E	EE	DKF	DKX	KV	KW	DKM	PL	DKR	DKT	SW	TG	WH	ZA	ZB
20	18	10	10	10	5.0	5.0	M6	M6x1.25	12	4	10	10	4.2	M6	8	20	8	27	43
25	18	10	10	10	5.0	5.0	M6	M6x1.25	12	4	10	10	4.2	M6	8	20	8	27	43
32	18	10	10	10	5.0	5.0	M6	M6x1.25	12	4	10	10	4.2	M6	8	20	8	27	43
40	18	10	10	10	5.0	5.0	M6	M6x1.25	12	4	10	10	4.2	M6	8	20	8	27	43
50	18	10	10	10	5.0	5.0	M6	M6x1.25	12	4	10	10	4.2	M6	8	20	8	27	43
63	18	10	10	10	5.0	5.0	M6	M6x1.25	12	4	10	10	4.2	M6	8	20	8	27	43
80	18	10	10	10	5.0	5.0	M6	M6x1.25	12	4	10	10	4.2	M6	8	20	8	27	43
100	18	10	10	10	5.0	5.0	M6	M6x1.25	12	4	10	10	4.2	M6	8	20	8	27	43

(1) Stroke
(2) Width across flats
(3) Weight to be added per side around min length

SINGLE-ROD TYPE CYLINDER D 20-25

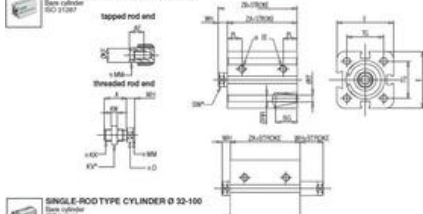

SINGLE-ROD TYPE CYLINDER D 32-100

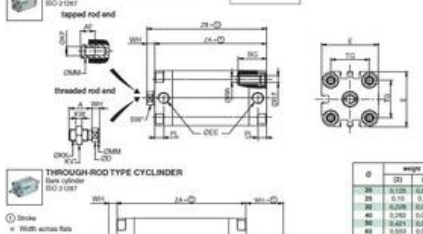

THROUGH-ROD TYPE CYLINDER

Ø	A	AF	BG	DO	E	EE	DKF	DKX	KV	KW	DKM	PL	DKR	DKT	SW	TG	WH	ZA	ZB
20	18	10	10	10	5.0	5.0	M6	M6x1.25	12	4	10	10	4.2	M6	8	20	8	27	43
25	18	10	10	10	5.0	5.0	M6	M6x1.25	12	4	10	10	4.2	M6	8	20	8	27	43
32	18	10	10	10	5.0	5.0	M6	M6x1.25	12	4	10	10	4.2	M6	8	20	8	27	43
40	18	10	10	10	5.0	5.0	M6	M6x1.25	12	4	10	10	4.2	M6	8	20	8	27	43
50	18	10	10	10	5.0	5.0	M6	M6x1.25	12	4	10	10	4.2	M6	8	20	8	27	43
63	18	10	10	10	5.0	5.0	M6	M6x1.25	12	4	10	10	4.2	M6	8	20	8	27	43
80	18	10	10	10	5.0	5.0	M6	M6x1.25	12	4	10	10	4.2	M6	8	20	8	27	43
100	18	10	10	10	5.0	5.0	M6	M6x1.25	12	4	10	10	4.2	M6	8	20	8	27	43

(1) Stroke
(2) Width across flats
(3) Weight to be added per side around min length