



PNEUMATICKÉ VÁLCE G449

Série G449

G449A81K0010A00

Pneumatický válec G449 Ø80 10 mm, jednocinný

- ISO 21287
- Ø20mm až 100mm
- Zdvih 5mm až 400mm
- Jedno nebo dvojčinné




POPIS PRODUKTU

SPECIFIKACE


Druh montáže	Nezávislý
Funkce 1	Jednočinný, Nepřerušeno
Materiál čela	Hliník
Materiál pružiny	Nerez ocel
Materiál těla	Eloxovaný hliník
Max. dovolený tlak	10 bar
Pístnice	Pochromovaná kalená ocel
Pracovní tlak jednočinný max.	10 bar
Pracovní tlak jednočinný min.	0 bar
Připojení pro pilotní vzduch	G1/8
Provozní teplota max.	70 °C
Provozní teplota min.	-20 °C
Průměr pístu	80 mm
Těsnění pístnice	PUR
Těsnění pístu	PUR
Vnitřní díly	Hliník, POM
Zdvih	10 mm




(B) E for cylinder med styrt kolvslag

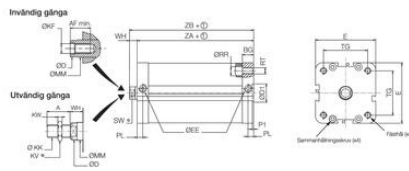


SINGLE-ROD TYPE CYLINDER D 20-25

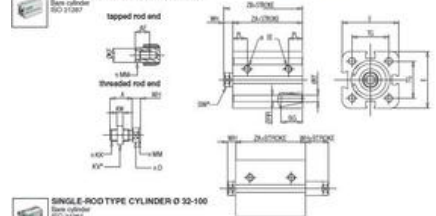

SINGLE-ROD TYPE CYLINDER D 32-100

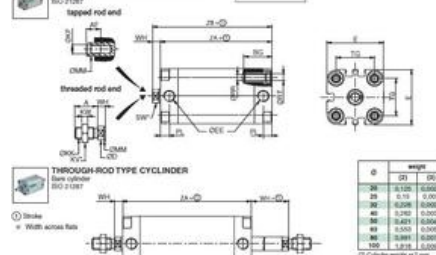


THROUGH-ROD TYPE CYLINDER




O	A	AF	BG	DO	E	EE	DNF	DNK	KV	KW	DMM	PL	DGR	DRT	SW	TG	WH	ZA	ZB
20	18	10	10	10	5.5	36	M6	M6x1.25	12	4	10	10	4.2	M2	8	20	8	27	43
25	18	10	10	10	5.5	40	M6	M6x1.25	12	4	10	10	4.2	M2	8	20	8	29	45
32	18	10	10	10	5.5	40	M6	M6x1.25	12	4	10	10	4.2	M2	8	20	8	31	47
40	18	10	10	10	5.5	40	M6	M6x1.25	12	4	10	10	4.2	M2	8	20	8	33	49
50	18	10	10	10	5.5	40	M6	M6x1.25	12	4	10	10	4.2	M2	8	20	8	35	51
63	18	10	10	10	5.5	40	M6	M6x1.25	12	4	10	10	4.2	M2	8	20	8	37	53
80	18	10	10	10	5.5	40	M6	M6x1.25	12	4	10	10	4.2	M2	8	20	8	39	55
100	18	10	10	10	5.5	40	M6	M6x1.25	12	4	10	10	4.2	M2	8	20	8	41	57


SINGLE-ROD TYPE CYLINDER D 20-25

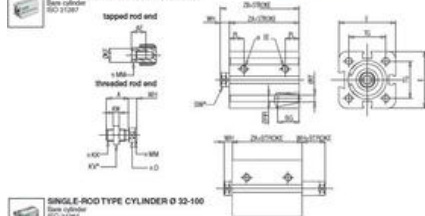

SINGLE-ROD TYPE CYLINDER D 32-100

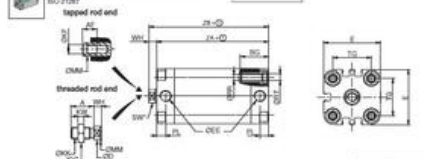

THROUGH-ROD TYPE CYLINDER



Tipe dan Ukuran																			
Ø	A	AF	BG	DO	E	EE	DNF	DNK	KV	KW	DMM	PL	DRO	DRT	SW	TG	WH	ZA	ZB
20	18	10	10	5.5	36	M6	M6	M6x1.25	12	4	10	10	4.2	M2	8	20	8	27	43
25	18	10	10	5.5	40	M6	M6	M6x1.25	12	4	10	10	4.2	M2	8	20	8	29	45
32	18	10	10	5.5	40	M6	M6	M6x1.25	12	4	10	10	4.2	M2	8	20	8	31	47
40	18	10	10	5.5	40	M6	M6	M6x1.25	12	4	10	10	4.2	M2	8	20	8	33	49
50	18	10	10	5.5	40	M6	M6	M6x1.25	12	4	10	10	4.2	M2	8	20	8	35	51
63	18	10	10	5.5	40	M6	M6	M6x1.25	12	4	10	10	4.2	M2	8	20	8	37	53
80	18	10	10	5.5	40	M6	M6	M6x1.25	12	4	10	10	4.2	M2	8	20	8	39	55
100	18	10	10	5.5	40	M6	M6	M6x1.25	12	4	10	10	4.2	M2	8	20	8	41	57