



PNEUMATICKÉ VÁLCE G449

Série G449

G449A1SK0080A00

Pneumatický válec G449 Ø100 80 mm, dvojitý


- ISO 21287
- Ø20mm až 100mm
- Zdvih 5mm až 400mm
- Jedno nebo dvojitý




POPIS PRODUKTU


SPECIFIKACE

Druh montáže	Nezávislý
Funkce 1	Dvoučinný, Nepřerušeno
Materiál čela	Hliník
Materiál těla	Eloxovaný hliník
Max. dovolený tlak	10 bar
Pístnice	Pochromovaná kalená ocel
Pracovní tlak dvoučinný max.	10 bar
Pracovní tlak dvoučinný min.	0 bar
Připojení pro pilotní vzduch	G1/8
Provozní teplota max.	70 °C
Provozní teplota min.	-20 °C
Průměr pístu	100 mm
Těsnění pístnice	PUR
Těsnění pístu	PUR
Vnitřní díly	Hliník, POM
Zdvih	80 mm




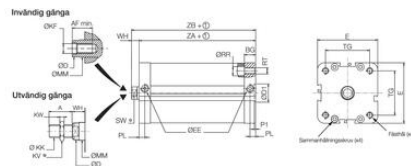

SINGLE-ROD TYPE CYLINDER Ø 20-25

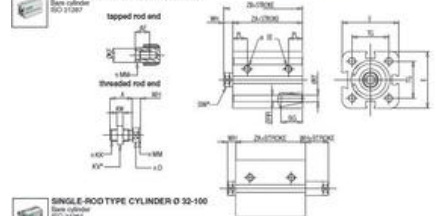


SINGLE-ROD TYPE CYLINDER Ø 32-100

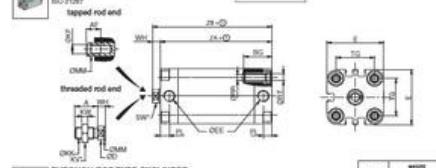


Ø	weight
32	0.125 0.0028
36	0.150 0.003
40	0.208 0.0038
45	0.250 0.0045
50	0.321 0.0058
55	0.391 0.0070
63	0.518 0.0090

Ø	A	AF	BG	DO	E	EE	DNF	DNX	KV	KW	DNM	PL	DSH	DSH	SW	TG	WH	ZA	ZB
20	18	10	10	10	5.0	30	M1	M1x1.25	12	4	10	10	4.2	M2	8	20	8	27	43
25	18	10	10	10	5.0	40	M2	M2x1.25	12	4	10	10	4.2	M2	8	20	8	27	43
32	18	10	10	10	5.0	40	M2	M2x1.25	12	4	10	10	4.2	M2	8	20	8	27	43
36	18	10	10	10	5.0	40	M2	M2x1.25	12	4	10	10	4.2	M2	8	20	8	27	43
40	18	10	10	10	5.0	40	M2	M2x1.25	12	4	10	10	4.2	M2	8	20	8	27	43
45	18	10	10	10	5.0	40	M2	M2x1.25	12	4	10	10	4.2	M2	8	20	8	27	43
50	22	18	10	10	5.0	40	M2	M2x1.25	12	4	10	10	4.2	M2	8	20	8	27	43
55	22	18	10	10	5.0	40	M2	M2x1.25	12	4	10	10	4.2	M2	8	20	8	27	43
63	22	18	10	10	5.0	40	M2	M2x1.25	12	4	10	10	4.2	M2	8	20	8	27	43
75	22	18	10	10	5.0	40	M2	M2x1.25	12	4	10	10	4.2	M2	8	20	8	27	43
80	22	18	10	10	5.0	40	M2	M2x1.25	12	4	10	10	4.2	M2	8	20	8	27	43
90	22	18	10	10	5.0	40	M2	M2x1.25	12	4	10	10	4.2	M2	8	20	8	27	43
100	22	18	10	10	5.0	40	M2	M2x1.25	12	4	10	10	4.2	M2	8	20	8	27	43

SINGLE-ROD TYPE CYLINDER Ø 20-25

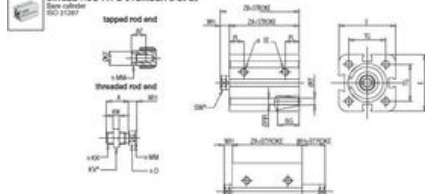

SINGLE-ROD TYPE CYLINDER Ø 32-100

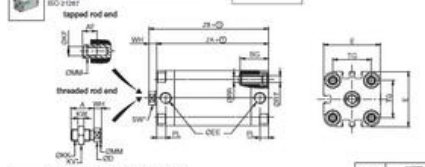

Ø	weight
32	0.125 0.0028
36	0.150 0.003
40	0.208 0.0038
45	0.250 0.0045
50	0.321 0.0058
55	0.391 0.0070
63	0.518 0.0090

Ø	A	AF	BG	DO	E	EE	DNF	DNX	KV	KW	DNM	PL	DSH	DSH	SW	TG	WH	ZA	ZB
20	18	10	10	10	5.0	30	M1	M1x1.25	12	4	10	10	4.2	M2	8	20	8	27	43
25	18	10	10	10	5.0	40	M2	M2x1.25	12	4	10	10	4.2	M2	8	20	8	27	43
32	18	10	10	10	5.0	40	M2	M2x1.25	12	4	10	10	4.2	M2	8	20	8	27	43
36	18	10	10	10	5.0	40	M2	M2x1.25	12	4	10	10	4.2	M2	8	20	8	27	43
40	18	10	10	10	5.0	40	M2	M2x1.25	12	4	10	10	4.2	M2	8	20	8	27	43
45	18	10	10	10	5.0	40	M2	M2x1.25	12	4	10	10	4.2	M2	8	20	8	27	43
50	22	18	10	10	5.0	40	M2	M2x1.25	12	4	10	10	4.2	M2	8	20	8	27	43
55	22	18	10	10	5.0	40	M2	M2x1.25	12	4	10	10	4.2	M2	8	20	8	27	43
63	22	18	10	10	5.0	40	M2	M2x1.25	12	4	10	10	4.2	M2	8	20	8	27	43
75	22	18	10	10	5.0	40	M2	M2x1.25	12	4	10	10	4.2	M2	8	20	8	27	43
80	22	18	10	10	5.0	40	M2	M2x1.25	12	4	10	10	4.2	M2	8	20	8	27	43
90	22	18	10	10	5.0	40	M2	M2x1.25	12	4	10	10	4.2	M2	8	20	8	27	43
100	22	18	10	10	5.0	40	M2	M2x1.25	12	4	10	10	4.2	M2	8	20	8	27	43