PNEUMATICKÉ VÁLCE 167

Série 167

167-1670402000
Válec dvojcinný, Ø40mm, 25mm

- ISO 6431
- Ø 25mm až 100mm
- Robustní design

POPIS PRODUKTU

SPECIFIKACE

Cushioning energy	2,3 J
Cushioning length	15 mm
Druh montáže	Nezávislý
Extracting piston force	760 N
Funkce 1	Dvoučinný
Hmotnost	0,76 kg
Materiál čela	Hliník
Materiál těsnění	Nitril
Media	Air pressure
Oil content max	5 mg/m³
Particle size max	50 µm
Pístnice	Nerez ocel
Piston rod thread	M12x1,25
Pracovní tlak max.	10 bar
Pracovní tlak min.	2 bar
Připojení pro pilotní vzduch	G1/4
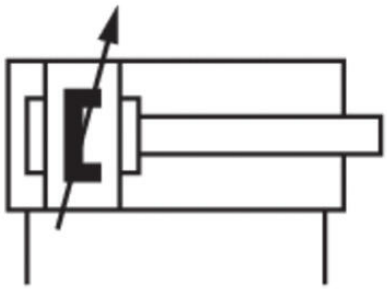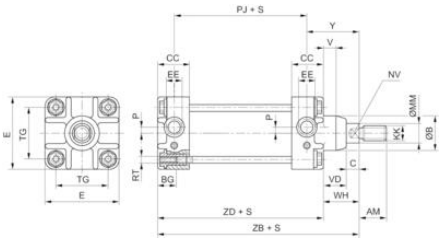
Provozní teplota max.	75 °C
Provozní teplota min.	-20 °C
Průměr pístu	40 mm
Retracting piston force	640 N
Standardy	ISO 6431
Těsnění pístnice	Nitril
Těsnění pistu	Nitril
Válec	Eloxovaný hliník
Zdvih	25 mm