




## PNEUMATICKÉ VÁLCE TRB

Série TRB

TRB-0822340001

Válec dvojcinný, Ø 32mm, 25mm

- ISO 15552
- Ø 32mm až 125mm
- Zdvih až 2850mm
- Náhrada za ASCO 450

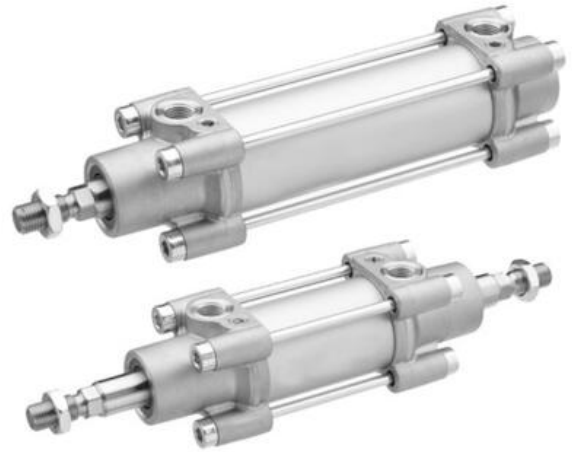

### POPIS PRODUKTU

## SPECIFIKACE

Cushioning energy	4,8 J
Cushioning length	16,5 mm
Druh montáže	Nezávislý
Extracting piston force	505 N
Funkce 1	Dvoučinný
Materiál těsnění	Polyuretan
Matice pístnice	Pozinkovaná ocel
Oil content max	5 mg/m <sup>3</sup>
Ovládání	Pneumatický
Particle size max	50 µm
Pístnice	Nerez ocel
Piston rod thread	M10x1,25
Pracovní tlak max.	10 bar
Pracovní tlak min.	1,5 bar
Připojení pro pilotní vzduch	G1/8
Provozní teplota max.	80 °C
Provozní teplota min.	-20 °C

<b>Průměr pístu</b>	32 mm
<b>Retracting piston force</b>	435 N
<b>Standardy</b>	ISO 15552
<b>Těsnění pístnice</b>	Polyuretan
<b>Těsnění pístu</b>	Polyuretan
<b>Válec</b>	Eloxovaný hliník
<b>Vnitřní píst</b>	Nerez ocel
<b>Zdvih</b>	25 mm

