




## PNEUMATICKÉ VÁLCE TRB

### Série TRB

TRB-0822343010

Válec dvojcinný, Ø 63mm, 400mm

- ISO 15552
- Ø 32mm až 125mm
- Zdvih až 2850mm
- Náhrada za ASCO 450

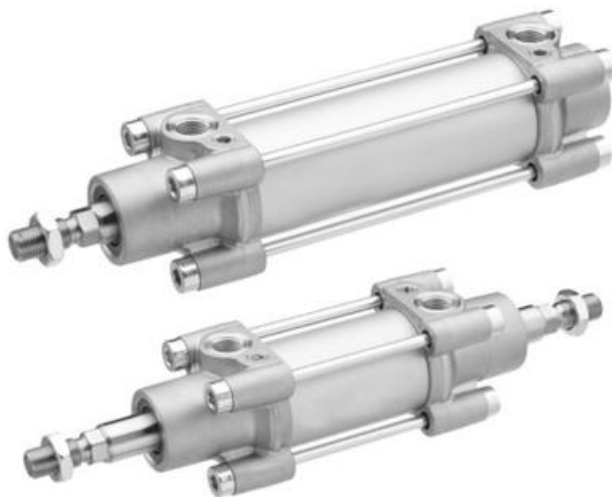

#### POPIS PRODUKTU

#### SPECIFIKACE

|                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| Cushioning energy       | 27 J                       |
| Cushioning length       | 16,5 mm                    |
| Druh montáže            | Nezávislý                  |
| Extracting piston force | 1765 N                     |
| Funkce 1                | Dvoučinný, Magnetic piston |
| Materiál čela           | Die cast aluminium         |
| Materiál těsnění        | Polyuretan                 |
| Matice pístnice         | Pozinkovaná ocel           |
| Media                   | Air pressure               |
| Oil content max         | 5 mg/m <sup>3</sup>        |
| Ovládání                | Pneumatický                |
| Particle size max       | 50 µm                      |
| Pístnice                | Nerez ocel                 |
| Piston rod thread       | M16x1,5                    |
| Pracovní tlak max.      | 10 bar                     |
| Pracovní tlak min.      | 1,5 bar                    |

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| <b>Připojení pro pilotní vzduch</b> | G3/8             |
| <b>Provozní teplota max.</b>        | 80 °C            |
| <b>Provozní teplota min.</b>        | -20 °C           |
| <b>Průměr pístu</b>                 | 63 mm            |
| <b>Retracting piston force</b>      | 1765 N           |
| <b>Standardy</b>                    | ISO 15552        |
| <b>Těsnění pístnice</b>             | Polyuretan       |
| <b>Těsnění pístu</b>                | Polyuretan       |
| <b>Válec</b>                        | Eloxovaný hliník |
| <b>Vnitřní píst</b>                 | Nerez ocel       |
| <b>Zdvih</b>                        | 400 mm           |

