




DIODOVÉ MODULY

762071

D-2071 3A/1300V / FK



- Kompaktní rozměry
- Až deset diod v modulu
- Zadržitelné napětí až 1 300 Voltů
- Jmenovité napětí od 110 VDC až po 440 VAC
- Jmenovitý proud až 10 Ampérů

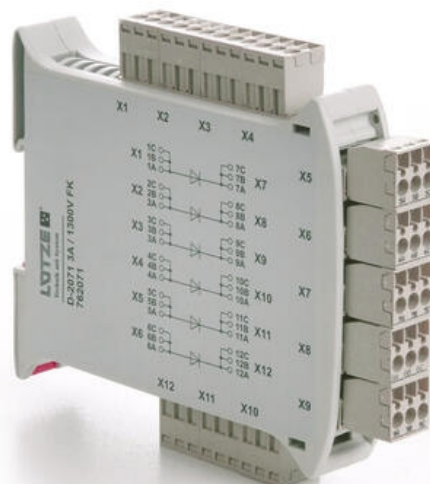

POPIS PRODUKTU

Diodové moduly LÜTZE jsou univerzálním pomocníkem při řešení prostorově nenáročného použití oddělovacích diod. Pomáhají minimalizovat náklady na kabeláž, například oddělením systémů proti rušení. V nabídce jsou jak malé moduly s jedním diodovým okruhem, tak i velké moduly s mnoha diodovými okruhy.

SPECIFIKACE

4526_Temperature range (°C)	-40...+70
Diode type	BY255 (DC 3 A / 1300 V)
Hmotnost	0,156 kg
Kategorie přepětí	III
Materiál pouzdra	PC-ABS
Montáž	DIN lišta 35 mm
Napájecí napětí	250 V DC
Nominální proud	1 A
Rozměry	22,5×129×116 mm
Shoda s normami	EN45545-2, EN 50124-1, EN 50121-3-2, EN 50155, EN 61373
Třída krytí	IP20
Typ připojení	Pružinová svorka

