



TEPLOTNÍ PŘEVODNÍKY

751929
WPT 7-1929 PT100

- Napájení 24 V DC
- Jmenovité proudy 13/18 mA
- Vstup PT100
- Montáž na DIN lištu
- IP20





POPIS PRODUKTU

Teplotní převodníky LützeTransportation které zpracovávají vstupy různých typů teplotních snímačů a převádí je na digitální či analogovou podobu pro snadné následné registrování dalšími zařízeními. Tyto převodníky se pyšní jednoduchostí, kompaktností stejně tak, jako širokou škálou možných vstupů.

SPECIFIKACE

4526_Temperature range (°C)	-40...+70
Hmotnost	0,05 kg
Materiál pouzdra	PA
Montáž	DIN lišta
Nominální proud	0,013 A
Rozměry	6,2×90×115,6 mm
Rozsah vstupního napětí	16,8-30 V DC
Shoda s normami	EN 45545-2:2013+A1:2015, EN 50124-1:2017-03, EN 50155:2007-07, EN 50121-3-2:2016-12, EN 61373:2010-09
Třída krytí	IP20
Typ připojení	Pružinová svorka
Vstupní napětí	24 V DC
Vstupní odpor U/I	1M/240k Ω

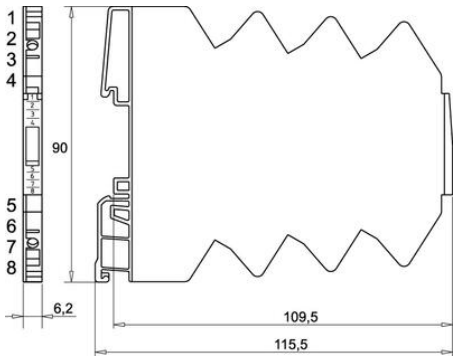

● → Switch On		S1					
Range	Output	1	2	3	4	5	6
-50 - 150°C	0-10V						
-50 - 150°C	0-20mA	●					
-50 - 150°C	4-20mA		●				
0 - 100°C	0-10V		●	●			
0 - 100°C	0-20mA				●		
0 - 100°C	4-20mA	●	●				
0 - 200°C	0-10V		●	●			
0 - 200°C	0-20mA	●	●				
0 - 200°C	4-20mA				●		

● → Switch On		S2			
Input configuration		1	2	3	4
2-wire		●	●	●	
3-wire			●		
4-wire		●			