




## BEZPEČNOSTNÍ MAGNETICKY KÓDOVANÉ SPÍNAČE HE1

Série HE1

HE1-21-DC-03M

Spínač 2 NO + 1 NC, 3 metry kabel

- Variace počtu NO a NC kontaktů
- ABS plast nebo nerezová ocel
- Třída krytí IP67 a IP69k
- LED indikace

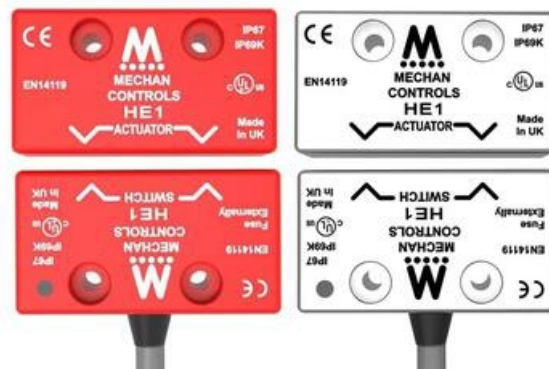

### POPIS PRODUKTU

Bezpečnostní magneticky kódované spínače řady HE jsou zařízení fungující na principu Hallova jevu. V aktuátoru jsou magnety s různými polaritami a ve spínači Hallovy články. Díky takové konfiguraci je vyžadována vysoká přesnost přiblížení a zaručen vyšší stupeň odolnosti proti oklamání spínače. Na rozdíl od standardních magnetických spínačů je tento druh odolný vůči šokům a vibracím. Spínače řady HE mají LED indikaci, a i přes vyžadované napájecí napětí disponují beznapěťovými výstupy. Díky třídě krytí IP 67 a IP 69k jsou tyto snímače vhodné i do náročných prostřední, obzvláště pak modely v krytu z nerezové oceli.

### SPECIFIKACE

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Aktivační vzdálenost do  | 14 mm         |
| Aktivační vzdálenost od  | 7 mm          |
| B10d                     | 2,0 milj.     |
| Bezpečnostní kontakty NO | 2             |
| Materiál pouzdra         | ABS-plast     |
| Max. kontaktní proud     | 400 mA        |
| Napájecí napětí          | 24 VDC        |
| Připojení                | Kabel 3 metry |
| Provozní teplota max.    | 55 °C         |
| Provozní teplota min.    | -25 °C        |
| Signální kontakty NC     | 1             |
| Třída krytí              | IP67, IP69K   |

Contacts 2NO + 1 NC

