




BEZPEČNOSTNÍ RFID SPÍNAČE

Série R

RSSG-SS-21-DC-LQD-05M

Spínač 2 NO + 1 NC, M12 pigtail + 5 metrů kabel

- Unikátní RFID kód pro každý set
- Indikace stavu pomocí LED
- Spínací vzdálenost 10-22 mm
- Výstupy 2 NC+1 NO

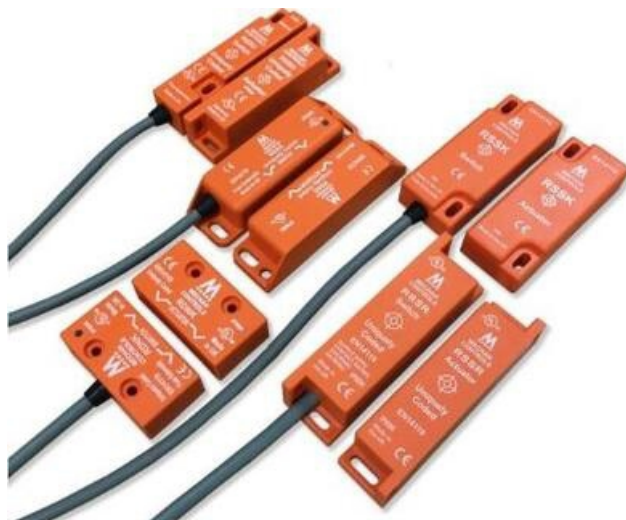

POPIS PRODUKTU

Série Mechan typu R jsou elektronicky kódované bezpečnostní spínače, využívající technologii RFID, tedy Radio Frekvenční Identifikace, které poskytují vyšší ochranu než standardní magnetické spínače. Spínače jsou zalité pryskyřicí v pouzdru z ABS či Nerezové oceli 316 a mají vizuální indikaci činnosti pomocí stavové LED kontrolky. Série R je vybavena unikátním kódem, který poskytuje ochranu proti rušení a oklamání, je vyžadováno přesné umístění aktuátoru.

Výstupy této série jsou beznapěťové, tedy odděleny pomocí optočlenů, proto jsou schopny některé modely zvládnout až 3 ampéry při 24 V DC. Mezi spínačem a aktuátorem není možné kvůli principu technologie umísťovat kovové předměty.

Při poškození aktuátoru lze zakoupit samostatný aktuátor a spínač přeučit na nový konkrétní kus.

SPECIFIKACE

Aktivační vzdálenost do	13 mm
Aktivační vzdálenost od	7 mm
B10d	2,0 milj.
Bezpečnostní kontakty NO	2
Materiál pouzdra	Nerezová ocel
Max. kontaktní proud	500 mA
Napájecí napětí	24 VDC
PL	e
Připojení	Pigtail M12 + kabel 5 metrů
Provozní teplota max.	60 °C
Provozní teplota min.	-25 °C
Signální kontakty NC	1
Třída krytí	IP67, IP69K

