



BEZPEČNOSTNÍ PLC

Pro montáž do rozvaděče

SP-X-89-000-03
Safety Simplifier, 14 I/O, 2x NO relé výstupy

- 14 bezpečnostních vstupů/výstupů (v závislosti na konfiguraci)
- 2 bezpečnostní relé výstupy
- Obousměrná bezdrátová komunikace
- Otvory pro montáž do rozvaděče



POPIS PRODUKTU

Safety Simplifier s otvory v zadní části přizpůsobenými pro montáž do rozvaděčů.


Safety Simplifier je bezpečnostní ovladač, který vám umožňuje snadno vytvářet bezpečnostní systémy pro AGV zařízení a stacionární stroje. Systém je zcela bezdrátový.

Ovladače Safety Simplifier spolu komunikují bezdrátově v síti topologie mesh, která může obsahovat až 16 jednotek na frekvenci. Každá jednotka má vestavěnou funkci opakováče, která umožňuje všem zařízením předávat si navzájem bezpečnostní data. To znamená, že ne všechna zařízení se musí k sobě připojovat přímo. Komunikace mezi zařízeními může probíhat bezdrátově nebo pomocí kabelového připojení.





Online programování a komunikaci lze provádět bezdrátově mezi jedním počítačem a všemi Safety Simplifiers na stejném systému.

SPECIFIKACE

Communication	Radio
Hmotnost	0,235 kg
Load Output Max	600 mA
Materiál těla	ANSI/UL 94, PC + ABS (fireproof), UL certified material
Max load in total	2000 mA
Provozní teplota max.	65 °C
Provozní teplota min.	-20 °C
Recommended fuse	2,5 A
Tolerance napětí	10-30V DC
Třída krytí	IP65

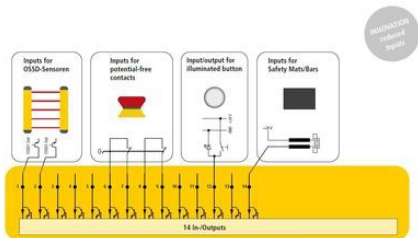

REDUCTION
of wiring inputs

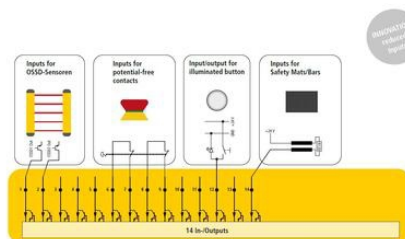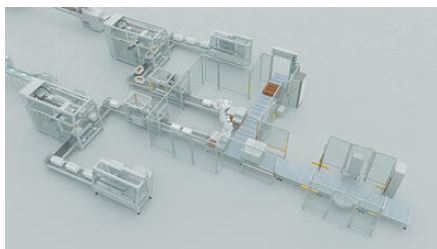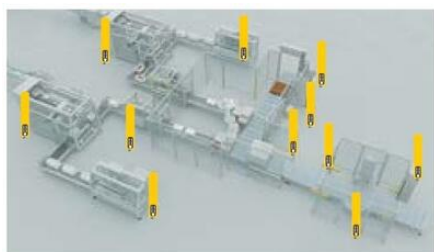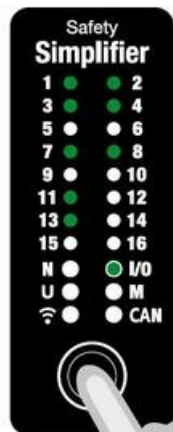

REDUCTION
of wiring inputs

