SLIMLINE

Nástěnný chladič 320-1500W pro vnitřní použití

42660001
Nástenný 320 W chladic KG4266-230V



- Chladící výkon 320-1500W -> L35L35, 230V 50 Hz
- Hloubka jen 110-145 mm.
- Bez filtru - téměř bezúdržbový
- Od 820 W standardně odpařování kondenzátu
- Materiál je práškově lakovaná ocel nebo nerezová ocel

POPIS PRODUKTU

SPECIFIKACE

12406_Refrigerant / GWP	R 513A / 630
Barva těla	Šedá RAL 7035
Chladící kapacita L35L35	320 W
Chladící kapacita L35L50	140 W
Hmotnost	13 kg
Max. proud	18 A
Napětí	230 V
Nastavení rozsahu	+20°C...+50°C (pre set +35°C)
Nerušený průtok vzduchu prostředí/rozvaděč	250 / 250 m³/h
Nominální výkon L35L35	330 W
Počáteční proud	32 A
Pracovní teplota	10°C - 50°C
Produktová série	Slimline
Proud L35L35	1,6 A
Rozmery	520 x 270 x 110 (25) mm
Shoda s normami	EN/IEC cULus
Systémový průtok vzduchu prostředí/rozvaděč	170 / 125 m³/h
Třída krytí pouzdra	IP54
Velikost pojistky	6 A (T)

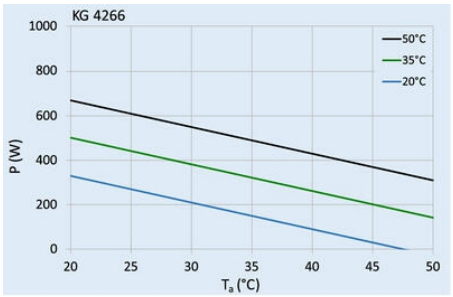
KG 4266
1000
800
600
400
200
0
P (W)
20
25
30
35
40
45
50
T_a (°C)
50°C
35°C
20°C


IP 54
Protection
Wall mounted
Recessed
FILTERLESS
Maintenance free


c US
c US LISTED
Encl. Acc.
E498756


IP 54
Protection
Wall mounted
Recessed
FILTERLESS
Maintenance free


c US
c US LISTED
Encl. Acc.
E498756