



SOLITHERM KOMPAKT VNITŘNÍ

Nástěnný chladič 320-2000W pro vnitřní použití

43250001

Nástěnný chladič 2500 W KG4325-230V-RAL7035

- Chladicí výkon 320-2000W -> L35L35, 230V 50 Hz
- Kondenzátor s nano povlakem
- Bez filtru - téměř bezúdržbový
- IP54
- U modelů pro zapuštěnou montáž je hloubka zapuštění standardních 90 mm




POPIS PRODUKTU

SPECIFIKACE

Barva těla	Šedá RAL 7035
Chladicí kapacita L35L35	2500 W @ 50 Hz
Chladicí kapacita L35L50	1970 W @ 50 Hz
Dimension recessed	1295 x 557 x 340 (170) mm
Hmotnost	65 kg
Materiál obalu	Powder coated steel
Max. proud	6,6 A
Napětí	230 V
Nastavení rozsahu	+20°C...+55°C (pre set +35°C)
Nerušný průtok vzduchu prostředí/rozvaděč	1200 m³/h / 1200 m³/h
Nominální výkon L35L35	910 W
Počáteční proud	23 A
Pracovní teplota	+10°C...+55°C
Produktová série	SoliTherm Compact Indoor
Proud L35L35	3,9 A
Rozměry	1230 x 500 x 340 mm
Shoda s normami	EN/IEC cULus
Systémový průtok vzduchu prostředí/rozvaděč	750 m³/h / 550 m³/h
Třída krytí pouzdra	IP54

Velikost pojistky	10 A (T)
Výstupní špičkový výkon	1190 W

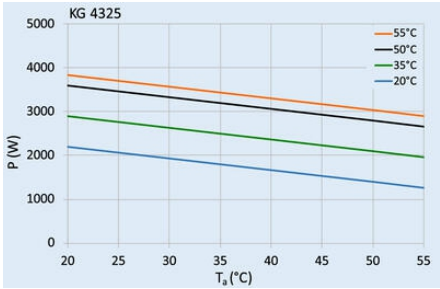

Protection



Wall mounted



Recessed



FILTERLESS



Maintenance free



Protection



Wall mounted



Recessed



FILTERLESS



Maintenance free

