SOLITHERM KOMPAKT VNĚJŠÍ

Nástěnný chladič 290-4000W pro venkovní použití

570401001
Nástenný chladic 290W OC5704-230V-RAL7035-H



- Chladicí výkon 300-4000W -> L35L35, 230V 50 Hz
- Provozní teplota -40°C...+55°C
- Integrovaný ohřívač
- IP56
- Standardní výparník kondenzátu

POPIS PRODUKTU

SPECIFIKACE

Barva těla	Šedá RAL 7035
Chladící kapacita L35L35	290 W @ 50 Hz
Chladící kapacita L35L50	250 W @ 50 Hz
Hmotnost	16 kg
Max. proud	1,5 A
Napětí	230 V
Nastavení rozsahu	+20°C...+55°C (pre set +35°C)
Nerušený průtok vzduchu prostředí/rozvaděč	300 m³/h / 136 m³/h
Nominální výkon L35L35	290 W
Počáteční proud	5 A
Pracovní teplota	-40°C...+55°C
Produktová série	SoliTherm Compact Outdoor
Proud L35L35	1,5 A
Rozmery	480 x 250 x 190 mm
Shoda s normami	EN/IEC cULus
Systémový průtok vzduchu prostředí/rozvaděč	85 m³/h / 85 m³/h
Třída krytí pouzdra	IP56
Velikost pojistky	3 A (T)
Výstupní špičkový výkon	340 W

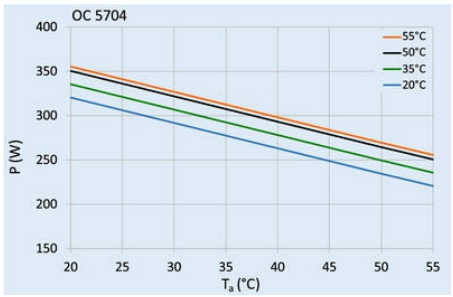
OC 5704
55°C
50°C
35°C
20°C
P (W)
400
350
300
250
200
150
20
25
30
35
40
45
50
55
T_a (°C)


IP 56
Protection
Wall mounted
FILTERLESS
Maintenance free


c US
c US LISTED
Encl. Acc.
E498756


IP 56
Protection
Wall mounted
FILTERLESS
Maintenance free


c US
c US LISTED
Encl. Acc.
E498756