



## KONTROLNÍ JEDNOTKA 3606


Série 3606

E30B3606-31

3606 Kontrolní jednotka (1xCAN/FB 2A)

# EPEC

- Kompaktní
- IP67
- -40 až + 85 °C
- LED indikátor
- Codesys 2.3

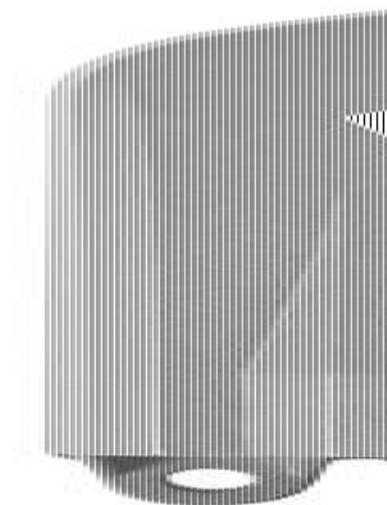

### POPIS PRODUKTU

Řídicí jednotka Epec 3606 je extrémně kompaktní, ale zároveň výkonné a robustní multifunkční zařízení.

Všestranné rozhraní I / O spolu s volitelnou druhou smyčkou CAN je užitečné v mnoha různých aplikacích, od samostatné brány až po velké distribuční systémy. Jedna ze smyček CAN je dvojitá, takže můžete protáhnout smyčku CAN přes řídicí jednotku nebo ji použít například jako signál polohy na hydraulickém válci.

Inovativní zinkové/ plastové pouzdro s integrovaným 35pinovým konektorem AMPSEAL, pečlivě testované v nejnáročnějším pracovním prostředí. Tříbodový držák umožňuje montáž i na nepravidelné povrchy.

Toto kompaktní zařízení má 21 I / O pinů, včetně digitálních a analogových vstupů, pulzních vstupů a PWM výstupů.

### SPECIFIKACE

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| AI/DI                   | 4          |
| AI/FB                   | 4          |
| Application size        | 768 kByte  |
| CODESYS-version         | 2.3        |
| DI/PI                   | 5          |
| Hmotnost                | 0,44 kg    |
| Memory flash            | 1,6 MB     |
| Memory RAM              | 112 kb     |
| Nominální napětí        | 12/24 V DC |
| Number of CAN interface | 1 ks       |

|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| Procesor                  | 16/32 bit, 100 MHz |
| Provozní teplota max.     | 85 °C              |
| Provozní teplota min.     | -40 °C             |
| PWM/DO/DI (sourcing)      | 8                  |
| Size                      | 138x108x44 mm      |
| Total number of I/O ports | 21 ks              |
| Třída krytí               | IP67               |
| Voltage reference         | 5 V                |

