



KONTROLNÍ JEDNOTKA 4602


Série 4602

E30B4602-10

4602 Kontrolní jednotka (14 X AI/DI typ 0-5 V/0-22 mA)

EPEC

- IP67
- -40 to + 85 ° C
- LED indikátor
- CODESYS 2.3

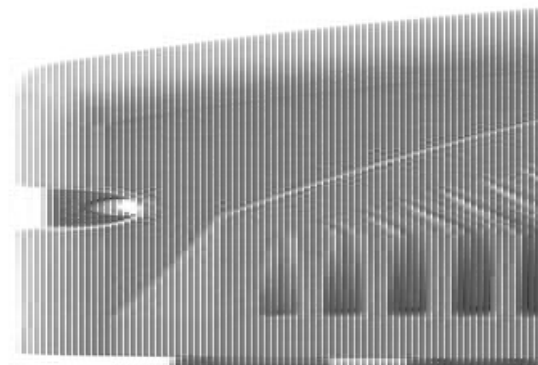

POPIS PRODUKTU

EPEC 4602 může ovládat 10 hydraulických ventilů současně s 20 PWM výstupy a 10 zpětnovazebními piny.


Napájecí zdroj 30 A - neztrácí výkon ani při extrémních teplotách. (-40 to + 85 ° C)

Robustní hliníkové / plastové pouzdro se třemi integrovanými 35pinovými konektory AMPSEAL poskytuje celkem 68 I / O pinů.

Univerzální a konfigurovatelné rozhraní I / O činí zařízení kompatibilní s potřebami většiny strojů. Řídicí jednotka 4602 nabízí dvě rozhraní CAN, jedno s dvojími piny, takže můžete protáhnout smyčku CAN přes řídicí jednotku nebo ji použít například jako signál polohy na hydraulickém válci.

Pro porovnání a podrobnější specifikace zkontrolujte v části Ovladače specifikací nebo zkontrolujte datový list.

Níže naleznete informace o montáži řídicích jednotek Epec 4602



SPECIFIKACE

AI/DI	20
AI/FB	10
Application size	768 kByte

CODESYS-version	2.3
DI/PI	14
DO/DI	4
Hmotnost	0,9 kg
Memory flash	1,6 MB
Memory RAM	1024 kb
Number of CAN interface	2 ks
Procesor	16/32 bit, 100 MHz
Provozní teplota max.	85 °C
Provozní teplota min.	-40 °C
PWM/DO/DI (sourcing)	20
Size	224,8x148,5x50 mm
Total number of I/O ports	68 ks
Třída krytí	IP67
Voltage reference	5 V

