




KONTROLNÍ JEDNOTKA 3724

Série 3724

E30B3724-21

Kontrolní jednotka (FB 2A)

- 24 PWM výstupů
- IP67
- K dispozici se schválením hlavní knihy
- LED indikátor

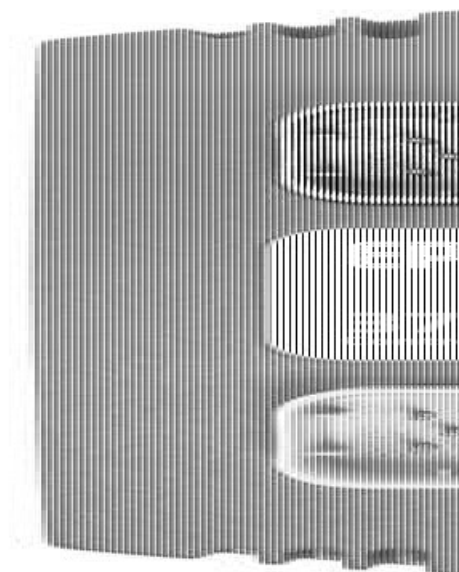

POPIS PRODUKTU

Výhodou regulátoru Epec 3724 je efektivní 16/32bitový mikrokontrolér a optimální I / O rozhraní, které bylo v průběhu let úspěšné v mnoha aplikacích.

Díky tomu, je Epec 3724 skutečně multifunkční řídicí jednotkou pro většinu řídicích systémů.

Epec 3724 je plně kompatibilní s předchozí řídicí jednotkou 2024. Díky tomu, že si společnost Epec zachovala design této řídicí jednotky, můžete snadno upgradovat na novou elektroniku a nový software, aniž byste museli provádět změny v kabeláži.

Design vám dává možnost namontovat nové řídicí jednotky na stejném místě jako předtím.
Velmi flexibilní pro zákazníky, kteří již mají s EPEC zkušenosti a vlastní starší verzi jednotky.

Tyto jednotky jsou k dispozici v široké škále konfigurací.

SPECIFIKACE

AI/DI	8
AI/FB	4
Application size	768 kByte
CODESYS-version	2.3
DI	4
DI/PI	8
DO/DI	4
Hmotnost	0,7 kg
Memory flash	1,6 MB
Memory RAM	1024 kb

Nominální napětí	12/24 V DC (8,5 - 33 V DC)
Number of CAN interface	2 ks
Procesor	16/32 bit, 100 MHz
Provozní teplota max.	85 °C
Provozní teplota min.	-40 °C
PWM/DO/DI (sourcing)	24
Size	147x113x46 mm
Total number of I/O ports	52 ks
Třída krytí	IP67
Voltage reference	2st 5 V, 2st 12 V

