



KOMBINOVANÁ SIRÉNA S BLIKAČEM, Ø93 MM

Série CS1

C111221005

CS1 siréna/záblesk LED oranžová 24V

- Rychlá instalace díky systému bajonetových zámků
- Výběr z 32 tónů
- Akustická intenzita 86 – 106 dB
- Krytí IP 65




POPIS PRODUKTU

Sirény pro vnitřní i venkovní použití (IP 65), druh tónu je volitelný DIP-přepínači uvnitř. Oba typy lze objednat v bílé a červené barvě.

SPECIFIKACE

Barva	Oranžová
Barva těla	Bílá
Druh montáže	Horizontální, Vertikální
Frekvence blikání	1 Hz
Frekvence max.	2900 Hz
Frekvence min.	440 Hz
Hladina zvuku max.	109 dB
Hladina zvuku min.	88 dB
Hmotnost	258 g
Jmenovitý proud max.	0,041 A
Jmenovitý proud min.	0,014 A
Napájecí napětí	24 V
Napájecí napětí AC/DC max.	35 V
Napájecí napětí AC/DC min.	18 V
Ovládání zvuku	Yes

Počet tónů	32 ks
Provozní teplota max.	70 °C
Provozní teplota min.	-20 °C
Třída krytí	IP65
Typ zdroje	Oranžová LED
Zdroj světla	LED

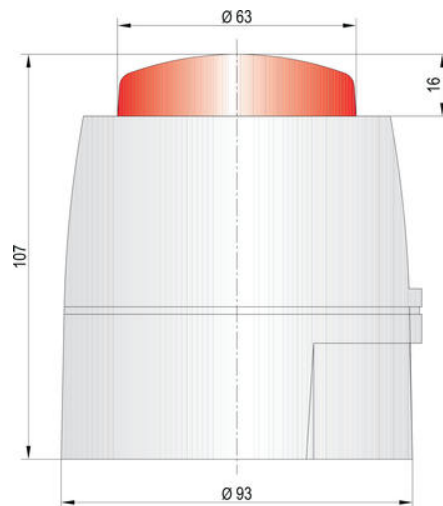

Tontabelle / Tone table

No.	Sound	Tone frequency	DR-switch	2nd stage alarm (Hz)
1	LF Siren	800 Hz @ 0.5 sec	11111	800 cont
2	Overhead siren BS standard	920 Hz @ 2 Hz	11111	800 cont
3	Wailer Tone BS standard	800/900 Hz @ 0.5 sec	11101	800 cont
4	Overhead siren BS standard	920/920 Hz @ 2 Hz	11100	800 cont
5	LF Back up horn/whistle tone	800 Hz on 1.5 sec. on/off	11011	200 cont
6	LF Back up alarm	800 Hz @ 1.0 sec. on/off	11010	800 cont
7	LF Back up horn/whistle tone - Int	800 Hz @ 1.0 sec. on/off	11001	800 cont
8	LF Chirp tone BS/BS2	800 Hz cont	11000	Same tone
9	Swamp tone 1 Hz	800/200 Hz @ 1 Hz	10111	800 cont
10	Australian slow whoop	Intermittent 970 Hz 0.625 ms on/0.625 ms off	10110	1.25 sec on 0.25 sec off 800/200
11	Dutch sweep tone	970 Hz cont	10101	0.5 sec on 0.5 sec off 800/200
12	Overhead siren tone	920/920 Hz @ 2 Hz	10100	800 cont
13	Overhead tone 2 Hz	920/920 Hz @ 2 Hz	10011	800 cont
14	Overhead LF alarm tone	800/900 Hz @ 2 Hz	10010	200 cont
15	Spot LF alarm	800/900 Hz @ 2 Hz	10001	200 cont
16	US Temporal Pattern LF	250 Hz for 0.5 sec on 0.5 sec off x3 then 1.5 sec then repeat	10000	800 cont
17	Intermittent tone BS standard	Intermittent tone 800 Hz @ 0.5 sec on/off	01111	800 cont
18	BS/BS2 LF BS/BS2 PS 1 Hz	Intermittent 970 Hz 0.625 ms on/0.625 ms off	01110	Same tone
19	Intermittent tone BS/BS2	Intermittent 920 Hz @ 0.5 sec on/off	01101	800 cont
20	BS/BS2 LF	Intermittent 920 Hz 0.625 ms on/off	01100	Same tone
21	Chirp tone	800/900 Hz @ 110 Hz	01011	Same tone
22	LF Chirp	800/900 Hz @ 110 Hz	01010	800 cont
23	LF Chirp tone	800 Hz	01001	200 cont
24	Overhead tone 2 Hz	920/920 Hz @ 2 Hz	01000	800 cont
25	German LF tone	Swamp 120/300 Hz @ 1 Hz	00111	800 cont
26	Overhead tone 2 Hz	Intermittent 660 Hz 350 ms on / 350 ms off	00110	Same tone
27	French tone BS/BS2	10 Hz for 80 ms and 10 Hz for 200 ms	00100	800 cont
28	Overhead LF alarm	Intermittent 800 Hz 800 Hz for 0.5 sec on 0.5 sec off off for 1.5 sec then repeat	00101	Same tone
29	US Temporal Pattern HP	200 Hz for 0.5 sec on 0.5 sec off off for 1.5 sec then repeat	00011	200 cont
30	Swamp 2 tone ramp 1/short	800/200 Hz rising then falling @ 25 Hz	00010	800 cont
31	BS/BS2 LF - Interm	Intermittent tone 800/920 Hz @ 2 Hz	00001	800 cont
32	Swamp 2 tone ramp 1/long	800/200 Hz rising then falling @ 25 Hz	00000	800 cont

