



SIGNÁLNÍ SLOUP, 1-5 MODULŮ (+ PIEZO)

Série Half-Dome compact Signal

H90K0243AGD

Osvětlovací věž Halfdome 90 24 V AC/DC

- Dodáván již sestaven dle zákaznické specifikace
- Vysocesevítivé LED-diody s dlouhou životností
- Možnost celkem 6 signálů - 5 optických a 1 zvukového
- Velmi výrazný svit a široký úhel rozptylu (180 °)








POPIS PRODUKTU

Half Dome 90 je signální sloup určený k vertikální montáži na výrobní zařízení, vzhledem ke svému designu jej lze použít např. i v mnoha bytových i nebytových prostorách (inteligentní budovy, sklady, sportovní zařízení, ...). Signální sloup je vyroben dle specifikace zákazníka, nelze tedy měnit konfiguraci jednotlivých modulů. Plášť je dodáván v šedém, černém a chromovém provedení pro 2-5 signálních světel, piezo-bzučák je volitelným rozšířením. K dispozici je 6 standardních barev optické signalizace, je však nutné předem zvolit, zda svit jednotlivých modulů bude trvalý či přerušovaný. Charakter a hlasitost (70–90 dB) zvukové signalizace (piezo) jsou nastavitelné.

SPECIFIKACE

Barva	Zelená, Oranžová, Červená
Barva těla	Stříbrná
Druh montáže	Stěna
Jmenovitý proud max.	0,043 A
Jmenovitý proud min.	0,043 A
Napájecí napětí	24 V
Provozní teplota max.	50 °C
Provozní teplota min.	-30 °C
Průměr	90 mm
Průřez vodičů	2,5 mm ²
Třída krytí	IP65
Typ zdroje	Zelená LED, Oranžová LED, Červená LED
Zdroj světla	LED

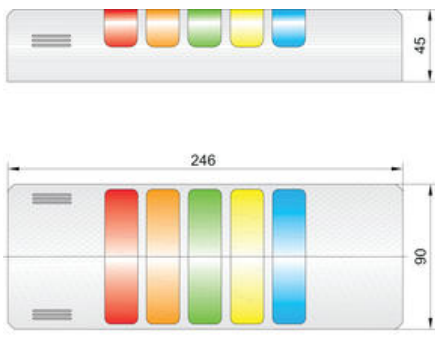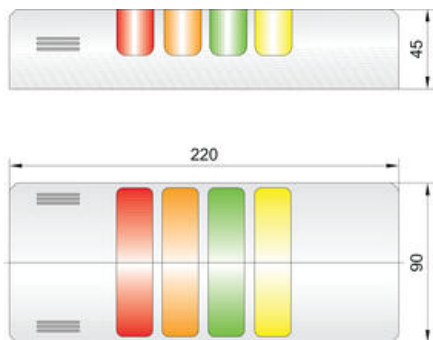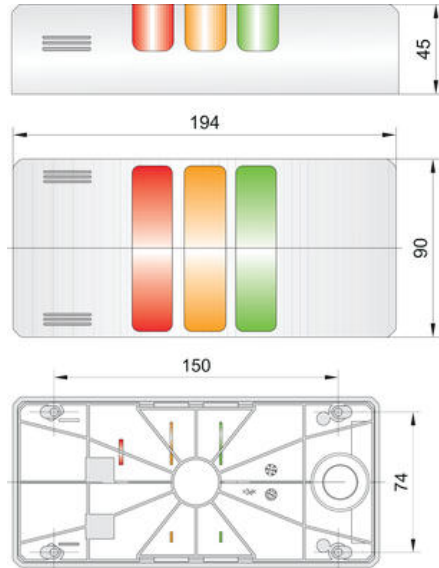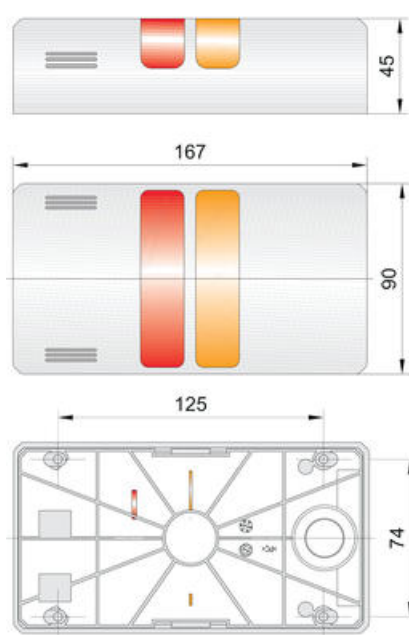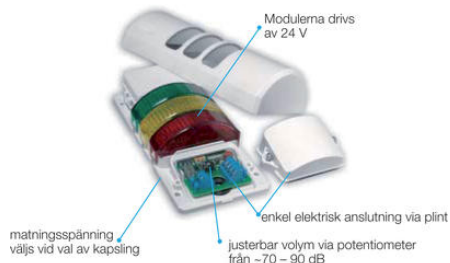

HOUSING COLOUR (1)		
grey	00	
chrome	01	
black	02	
NOMINAL VOLTAGE (2)		
5 V AC/DC	03	
12 V AC/DC	04	
180V0 V AC	05	
230V00 V AC	06	
MODULES (3-8)		
Module type (3)		
HL	LED steady light	1
HLB	LED flashing light	2
HCL	LED flashing light	3
HDL	Flash beeper, continuous and pulsing tone, 30-90 dB	02
Light colour (4)		
orange	1	
red	2	
blue	3	
blue	4	
green	5	
yellow	6	

Light modules	
HD	1 2 3 4 5 6 7 8
Tone module	
	1 2 3 4 5 6 7 8

