



BZUČÁKY DO OTVORU Ø 22 MM

Série ES

813500313

ESM černá siréna 230V

- Pro vnitřní i vnější použití
- Nastavitelná hlasitost pomocí trimru (ESG a ESM)
- Až 3 druhy signalizace (ESG)
- Montáž do otvoru Ø 22 mm (přímo) nebo 30 mm (s adaptérem)



POPIS PRODUKTU

Bzučáky mají malé vnější rozměry a dobré krytí, jsou tedy vhodné pro montáž na rozváděč či dispečerský pult jako upozornění obsluhy.

SPECIFIKACE


Barva těla	Černá
Frekvence max.	3300 Hz
Frekvence min.	50 Hz
Hladina zvuku max.	100 dB
Hladina zvuku min.	85 dB
Hmotnost	35 g
Jmenovitý proud max.	0,04 A
Jmenovitý proud min.	0,04 A
Maximální počet modulů	0 ks
Napájecí napětí AC max.	260 V AC
Napájecí napětí AC min.	150 V AC
Počet tónů	2 ks
Provozní teplota max.	60 °C
Provozní teplota min.	-25 °C
Průměr	45 mm

Průřez vodičů	2,5 mm ²
Spotřeba max.	0,04 A
Třída krytí	IP65

Tone table

Tone on terminal			
LS	RS	LS	
X	X		pulling tone
X	X	X	pulling tone

ESM

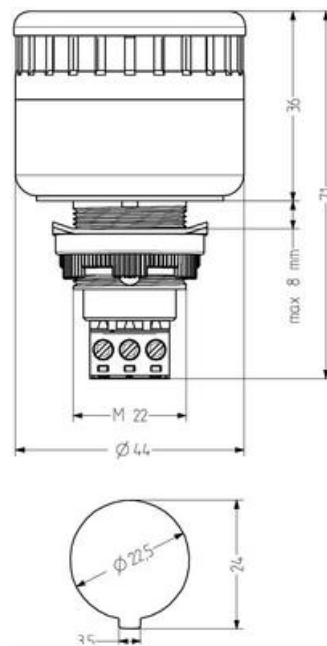

The sound pressure decreases by 6 dB when doubling the distance; the following distance table is to be seen as indication, as also factors like tone type, wind speed, wind direction, humidity, weather conditions etc. do influence the sound pressure level.

Distance (m)	Sound pressure dB (A)															
1	65	70	75	80	85	90	92	94	96	98	100	102	104	106	108	110
2	59	64	69	74	79	84	86	88	90	92	94	96	98	100	102	104
3	55	60	65	70	75	80	82	84	86	88	90	92	94	96	98	100
5	51	56	61	66	71	76	78	80	82	84	86	88	90	92	94	96
10	45	50	55	60	65	70	72	74	76	78	80	82	84	86	88	90
20	39	44	49	54	59	64	66	68	70	72	74	76	78	80	82	84
30	35	40	45	50	55	60	62	64	66	68	70	72	74	76	78	80
50	30	35	40	45	50	55	57	59	61	63	65	67	69	71	73	75
100																
200																
500																

The sound pressure decreases by 6 dB when doubling the distance



Justerbar volym
med hjälp av
potentiometer,
(ej ESK.)

