


**entrelec®**

ŘADOVÉ SVORKY PRO KONEKTOR ZDK4-22

1SNK806010R0000

ZDK4-22 šedá svorka s konektorem

- 0,5-6mm²
- 1 a 4 připojení
- 6 mm široký

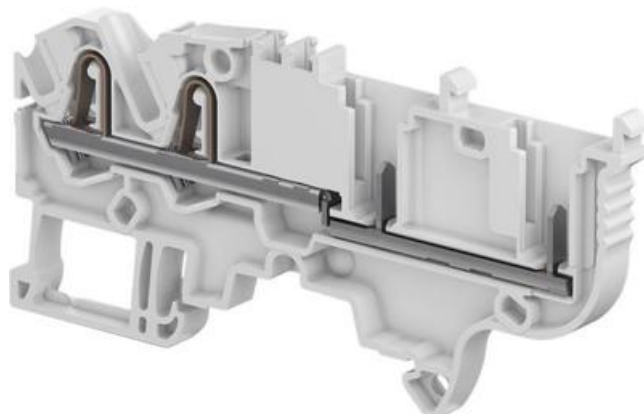


POPIS PRODUKTU

SPECIFIKACE

Balení	50 ks
Barva	Šedá
Délka odizolování	13 mm
Doporučený plochý šroubovák	3,5 Ø mm
Hloubka	93,8 mm
Impulzní výdržné napětí	8000 V
Jmenovité napětí dle CSA	600 V
Jmenovité napětí dle IEC	1000 V
Jmenovité napětí dle UL	600 V
Jmenovitý proud dle CSA	30 A
Jmenovitý proud dle IEC	30 A
Jmenovitý proud dle UL	30 A
Jmenovitý průřez dle CSA	10 AWG
Jmenovitý průřez dle IEC	4 mm ²
Jmenovitý průřez dle UL	10 AWG
Max. průřez laněného vodiče dle IEC	4 mm ²
Max. průřez pevného vodiče dle IEC	6 mm ²
Max. průřez pevného vodiče dle UL	10 AWG
Max. průřez vodiče s izolovanou dutinkou dle IEC	4 mm ²

Max. průřez vodiče s neizolovanou dutinkou dle IEC	4 mm ²
Min. průřez laněného vodiče dle IEC	0,5 mm ²
Min. průřez pevného vodiče dle IEC	0,5 mm ²
Min. průřez pevného vodiče dle UL	26 AWG
Min. průřez vodiče s izolovanou dutinkou dle IEC	0,5 mm ²
Min. průřez vodiče s neizolovanou dutinkou dle IEC	0,5 mm ²
Počet připojení	4 ks
Shoda s normami	BV, CB, CE, CSA, EAC, RoHS, USR CNR
Šířka	6 mm
Třída krytí	IP20
Výška	59,7 mm

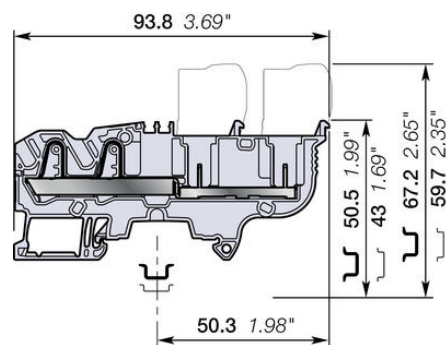

6 mm 0.236 in spacing