



PROGRAMOVATELNÝ PŘEVODNÍK PRO ANALOGOVÉ STEJNOSMĚRNÉ SIGNÁLY

Série 75x320

750320

Analog/analog multifunkční převodník, šroubovací svorky

- Univerzální vstupní signál - 23 různých variant
- Vstupní signál mA, mV, max 30 V, max 5ADC
- Nastavení parametrů pomocí DIP přepínačů nebo softwaru
- Třicestné galvanické oddělení 2,5 kV
- Šířka 6,2 mm



POPIS PRODUKTU

Převodník standardní šířky 6,2 mm s montáží na DIN-lištu, pro všestranné použití. Vstupní a výstupní signál se volí miniaturními přepínači (DIP-switchi).

SPECIFIKACE



Hmotnost	50 g
Impedance zátěže	Max. 700 Ω
Impedance zátěže	Min. 2 K Ω
Napájecí napětí	20-30 V DC
Napájení DC max.	30 V
Napájení DC min.	16,8 V
Provozní teplota max.	70 °C
Provozní teplota min.	-40 °C
Průřez max.	1,5 mm ²
Průřez min.	0,14 mm ²
Rozlišení	16-bit
Shoda s normami	CE, cULus, RoHS
Spotřeba	18 mA
Teplota skladování do	85 °C

Teplota skladování od

-40 °C

Třída krytí

IP20

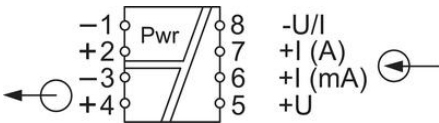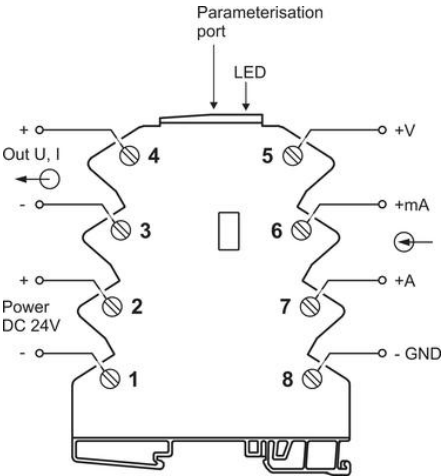

Ingång					Utgång		
S1							
1	2	3	4	5	6	7	8
*	*				0-50mV	*	0-20mA
*	*				0-100mV	*	4-20mA
*	*				0-200mV	*	0-10V
*	*	*			0-500mV	*	±10V
*	*	*			0-1V	*	2-10V
*	*	*			0-2V	*	0-5V
*	*	*			0-5V	*	1-5V
*	*	*	*		0-10V		
*	*	*	*		0-20V		
*	*	*	*		0-30V		
*	*	*	*		±10V		
*	*	*	*		2-10V		
*	*	*	*		1-5V		
*	*	*	*		0-1mA		
*	*	*	*		0-2mA		
*	*	*	*		0-5mA		
*	*	*	*		0-20mA		
*	*	*	*		0-50mA		
*	*	*	*		4-20mA		
*	*	*	*		0-0.5A		
*	*	*	*		0-1A		
*	*	*	*		0-2A		
*	*	*	*		0-5A		

