




entrelec®


ADO ODPOJOVACÍ SVORKA D2.5/8.NT.

39979303

D2,5/8.NT.ADO Odnímatelná neutrální svorka

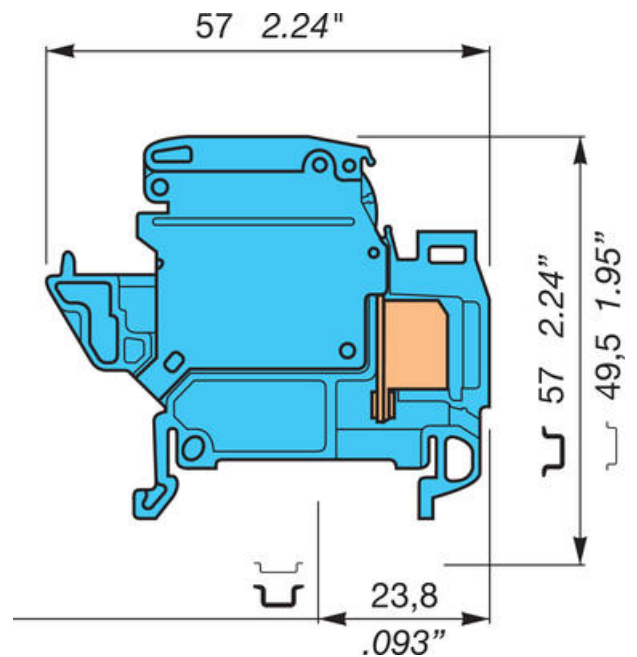

POPIS PRODUKTU



Šířka 8mm

ADO-pro průřez vodiče 1 - 2.5 mm²

TECHNICKÉ PARAMETRY

	IEC NFC VDE	UL/CSA
Průřez vodiče - pevný	1-2.5 mm ²	16-14 AWG
Průřez vodiče - lankový	1-2.5 mm ²	16-14 AWG
Jmenovité napětí (V st/ss)	400	
Zkratová odolnost (kV)	6	
Stupeň znečištění	3	
Jmenovitý proud (A)	24	
Jmenovitý průřez	2.5 mm ²	14 AWG

OBJEDNACÍ INFORMACE

Popis	Barva	Typ	Obj.č.	E-kód	Balení
Svorka s odpojovačem nuly		D2.5/8.NT.ADO	39979303		50

DOPLŇKY

Popis	Poznámka	Typ	Obj.č.	E-kód	Balení
Krajní stěna		FEDADNT	39979505		20
Oddělovač		VRPA1	39958725		10
Měděná lišta 10x3 mm		B03	16440624	E2925685	1 m
Svorka pro rozvodnou lištu 0,5-35 mm ²		SFB1	16386005	E2925690	50
Ruční nástroj, ADO		OUMAD	17946606	E1647040	1
Ruční automatický nástroj, ADO		OUPAD	17894404	E1647041	
Pneumatický nástroj, ADO		OUTPAD	20571011		
Kit výměnné hlavy, ADO		OUTA	20528403	E2925799	

Popisy RC610

	
FEDADNT	RC810

SPECIFIKACE

Jmenovité napětí dle IEC	400 V
Jmenovitý proud dle IEC	24 A
Jmenovitý průřez dle CSA	14 AWG
Jmenovitý průřez dle IEC	2,5 mm ²
Max. průřez laněného vodiče dle IEC	2,5 mm ²
Max. průřez laněného vodiče dle UL	14 AWG
Max. průřez pevného vodiče dle IEC	2,5 mm ²
Max. průřez pevného vodiče dle UL	14 AWG
Min. průřez laněného vodiče dle IEC	1 mm ²
Min. průřez laněného vodiče dle UL	16 AWG
Min. průřez pevného vodiče dle IEC	1 mm ²
Min. průřez pevného vodiče dle UL	16 AWG
Stupeň znečištění prostředí	3

