



MONOFUNKČNÍ PŘEVODNÍKY STANDARDNÍCH SIGNÁLŮ

Série 75050x

750530

Převodník 0-10V/0-10V, 3-cestný

- Šířka 6,2 mm
- Galvanická izolace 1,5 kV
- 3-cestné, napájení 24 VAC/DC
- Automatická kalibrace



POPIS PRODUKTU

Převodníky standardní šířky 6,2 mm s montáží na DIN-lištu pro všestranné použití. Lze propojovat hřebeny různé barvy, což zrychluje a zpřehledňuje instalaci.


TECHNICKÉ PARAMETRY

	0(4) - 20 mA	0 - 10 V
Vstup		
Vstupní impedance	100 Ω	330 k Ω
Výstup		
Výstupní impedance	< 400 Ω	> 1 k Ω
Zvlnění	< 5 mV _{eff}	< 5 mV _{eff}
Výst.proud	max. 21 mA	max. 21 mA
Všeobecné informace		
Napájecí napětí	19,2 - 28,8 V AC/ 16,8 - 30V DC	
Vstupní proud	13 mA	
Izolační napětí	1,5 kV	
Přesnost	0.1 % z rozsahu (23 °C)	
Čas zotavení (10-90 %)	10 ms	
Provozní teplota	-25°C ... + 60°C	
Skladovací teplota	-40°C ... + 85°C	


Krytí	IP20
Montáž	DIN-lišta
Max. průřez připojovacích vodičů	1,5 mm ²
Homologace	

ROZMĚRY

(mm)

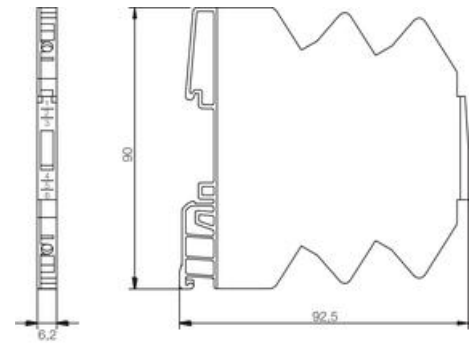

PŘIPOJENÍ

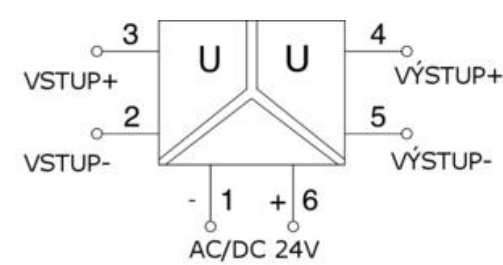

OBJEDNACÍ INFORMACE

Objednací číslo	Vstupní signál	Výstupní signál
750530	0-10 V DC	0-10 V DC
750531	0-10 V DC	0-20 mA
750532	0-10 V DC	4-20 mA
750533	0-20 mA	0-10 V
750534	0-20 mA	0-20 mA
750535	0-20 mA	4-20 mA
750536	4-20 mA	0-10 V
750537	4-20 mA	0-20 mA
750538	4-20 mA	4-20 mA

Objednací číslo	Popis
-----------------	-------

760802	16-pólový hřeben	červený
760803		bílý
760804		modrý

