




entrelec®

## ŘADOVÁ SVORKA ODPOJOVACÍ PRO PŘÍPOJNOU VLOŽKOU ZS4-SP-R1

1SNK506313R0000

ZS4-SP-R1 svorka s odpojovačem šedá

- 2,5 mm<sup>2</sup> / 18 A
- 6 mm široká uzavřená svorka
- Odolný

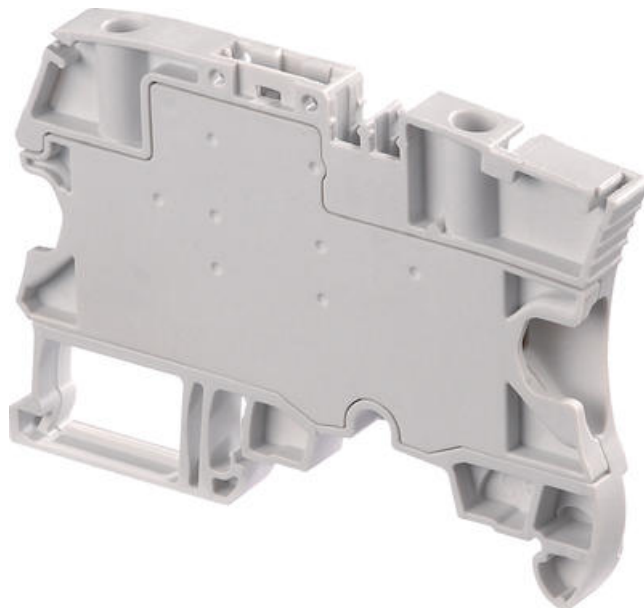


### POPIS PRODUKTU

Lištová svorka


Šroub - šroub

Šířka 6 mm

Svorkovnice ZS4-SP-R1 dovoluje použití kabelů až do průřezu 4 mm<sup>2</sup> a montuje se na lištu TS35.



ZS4-SP-R1



ZS4-SP-T2-R1



### TECHNICKÉ PARAMETRY

| Připojované vodiče | UL        | IEC                    |
|--------------------|-----------|------------------------|
| Pevný              | 24-10 AWG | 0.2-4 mm <sup>2</sup>  |
| Lankový            | 24-12 AWG | 0.22-4 mm <sup>2</sup> |
| S dutinkou         | 24-12 AWG | 0.22-4 mm <sup>2</sup> |

|                                         |        |        |
|-----------------------------------------|--------|--------|
| Jemnovité napětí (V)                    | 150    | 400    |
| Jmenovitý proud (A)                     | 20     | 20     |
| Jmenovitý průřez                        | 10 AWG | 4 mm²  |
| Jmenovitý krátkodobý výdržný proud (1s) |        | 480 A  |
| Impulzní výdržné napětí                 |        | 6000 V |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Homologace                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|       |

|                   |                                                                                   |            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Montážní pokyny   |                                                                                   |            |
| Odizolovací délka |  | 10.5 mm    |
| Šroubovák         |  | 3.5 mm     |
| Utahovací moment  |  | 0.5-0.7 Nm |

## OBJEDNACÍ INFORMACE

| Popis                    | Barva                                                                               | Typ                    | Obj.č.          | E-kód    | Balení |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|----------|--------|
| Řadová svorka odpojovací |  | ZS4-SP-R1              | 1SNK506313R0000 | E2925942 | 50 ks  |
|                          |  | ZS4-SP-T2-R1 test 2 mm | 1SNK506314R0000 | E2925943 |        |

## PŘÍSLUŠENSTVÍ

| Popis                                         | Typ    | Obj.č.          | E-kód    | Balení |
|-----------------------------------------------|--------|-----------------|----------|--------|
| Lišta, neperforovaná 35x7.5x1 (2 m)           | TS35   | TS35            | E2929954 | 20x2 m |
| Lišta, perforovaná 35x7.5x1 (2 m)             | TS35F  | TS35/F5         | E2929953 |        |
| Lišta neperforovaná 35x15x1.5 (2 m)           | TS35C  | TS35/C          | E2929956 | 10x2 m |
| Koncovka bezšroubová                          | BADL   | 39990302        | E2925699 | 50 ks  |
| Koncové zarážky                               | BAM3   | 1SNK900001R0000 | E2925146 |        |
| Držáky součástek                              | PG5    | 1SNK900401R0000 | E2925157 | 20 ks  |
| Odpojovací držáky                             | PG5-R1 | 1SNK900402R0000 | E2925158 |        |
| Propojky 2-póly                               | JB6-2  | 1SNK906302R0000 | E2925372 | 50 ks  |
| Propojky 3-póly                               | JB6-3  | 1SNK906303R0000 | E2925373 |        |
| Propojky 4-póly                               | JB6-4  | 1SNK906304R0000 | E2925374 |        |
| Propojky 5-pólů                               | JB6-5  | 1SNK906305R0000 | E2925375 |        |
| Propojky 10-pólů                              | JB6-10 | 1SNK906310R0000 | E2925376 | 20 ks  |
| Testovací adaptéry pro test. konektory Ø 2 mm | TP2    | 1SNK900203R0000 | E2925155 |        |
| Testovací adaptéry pro test. konektory Ø 4 mm | TP4    | 1SNK900205R0000 | E2925156 |        |
| Testovací konektory šířka 5,2 mm              | TC5    | 1SNK900200R0000 | E2925153 |        |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Testovací konektory konc. modulu 5,2 mm                                           | TC5-R1                                                                            | 1SNK900201R0000                                                                   | E2925154                                                                            |      |
| Distanční vložky šířka 0.8 mm                                                     | ES-TC6                                                                            | 1SNK900105R0000                                                                   | E2925152                                                                            |      |
| Značení řadových svorek 100 ks prázdná karta                                      | MC612PA                                                                           | 1SNK159999R0000                                                                   | E2967781                                                                            | 1 ks |
| Jiné označení viz příslušenství                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |      |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |      |
|  |  |  |  |      |
| Bam3                                                                              | TP2-TP4                                                                           | PG5                                                                               | MC612PA                                                                             |      |
|  |  |  |                                                                                     |      |
| TC5..                                                                             | JB6                                                                               | PG5-R1                                                                            |                                                                                     |      |

## SPECIFIKACE

|                                                           |                     |
|-----------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Balení</b>                                             | 50 ks               |
| <b>Barva</b>                                              | Šedá                |
| <b>Jmenovité napětí dle CSA</b>                           | 150 V               |
| <b>Jmenovité napětí dle IEC</b>                           | 400 V               |
| <b>Jmenovité napětí dle UL</b>                            | 150 V               |
| <b>Jmenovitý proud dle CSA</b>                            | 20 A                |
| <b>Jmenovitý proud dle IEC</b>                            | 18 A                |
| <b>Jmenovitý proud dle UL</b>                             | 20 A                |
| <b>Jmenovitý průřez dle CSA</b>                           | 10 AWG              |
| <b>Jmenovitý průřez dle IEC</b>                           | 2,5 mm <sup>2</sup> |
| <b>Jmenovitý průřez dle UL</b>                            | 10 AWG              |
| <b>Max. průřez laněného vodiče dle IEC</b>                | 24 mm <sup>2</sup>  |
| <b>Max. průřez pevného vodiče dle IEC</b>                 | 4 mm <sup>2</sup>   |
| <b>Max. průřez pevného vodiče dle UL</b>                  | 10 AWG              |
| <b>Max. průřez vodiče s izolovanou dutinkou dle IEC</b>   | 4 mm <sup>2</sup>   |
| <b>Max. průřez vodiče s neizolovanou dutinkou dle IEC</b> | 4 mm <sup>2</sup>   |
| <b>Max. utahovací moment</b>                              | 0,7 Nm              |
| <b>Min. průřez laněného vodiče dle IEC</b>                | 0,2 mm <sup>2</sup> |
| <b>Min. průřez pevného vodiče dle IEC</b>                 | 0,2 mm <sup>2</sup> |
| <b>Min. průřez pevného vodiče dle UL</b>                  | 24 AWG              |

|                                                           |                                |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Min. průřez vodiče s izolovanou dutinkou dle IEC</b>   | 0,22 mm <sup>2</sup>           |
| <b>Min. průřez vodiče s neizolovanou dutinkou dle IEC</b> | 0,22 mm <sup>2</sup>           |
| <b>Min. utahovací moment</b>                              | 0,5 Nm                         |
| <b>Shoda s normami</b>                                    | CE, CSA, Gost R, RoHS, USR CNR |
| <b>Třída krytí</b>                                        | IP20                           |

