



ZÁSUVKA SD 035

03500.0-00

SD 035 zásuvka D/RUS, s pojistkou, 6.3A



- Jednoduchá montáž klipsem na DIN lištu
- Rychlé připojení pomocí pružinových svorek
- S pojistkou nebo bez pojistky




POPIS PRODUKTU

Zásuvka se jednoduchým způsobem instaluje na DIN lištu 35 mm a připojuje se rychlosvorkami bez šroubů. Zásuvky se vyrábějí v provedení pro většinu zemí a všechny jsou dostupné s pojistkou nebo bez pojistky.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Menovité napätie	250 V AC max.
Menovitý prúd	16 A max. bez poistky, max 6,3 A s poistkou
Pripojenie	Tri pružinové svorky pre vodič s max. prierezom 2,5 mm ²
Montáž	Rýchloupínací úchyt pre montáž na DIN lištu 35 mm
Súlady s normami	  UL súbor E222026.


ROZMĚRY

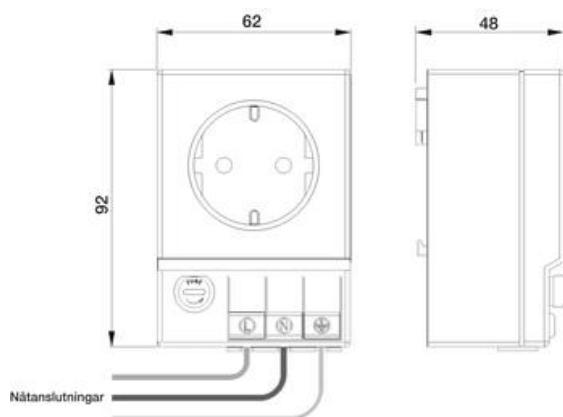


Německo Skandinávie, Rusko
(1)

Francie, Česko, Slovensko
(2)


Švýcarsko
(3)




Velká Británie/Irsko
(4)



USA/Kanada
(5)



Itálie
(6)



OBJEDNACÍ INFORMACE

Objednací číslo	Popis	
S pojistkou		
03500.0-00	Elektrická zásuvka pro montáž na DIN lištu,	provedení pro, Německo/Skandinávie/Rusko (1) s držákem pojistky
03501.0-00		provedení pro Francii/ Česko/Slovensko/Polsko (2) s držákem pojistky
03502.0-00		provedení pro Švýcarsko (3) s držákem pojistky
03503.0-00		provedení pro Velkou Británii (4) s držákem pojistky
03504.0-00		provedení pro USA/Kanadu (5) s držákem pojistky
03505.0-00		provedení pro Itálii (6) s držákem pojistky
Bez pojistky		
03500.0-01	EElektrická zásuvka pro montáž na DIN lištu,	provedení pro, Německo/Skandinávie/Rusko (1) bez držáku pojistky
03501.0-01		provedení pro Francii/ Česko/Slovensko/Polsko (2) bez držáku pojistky
03502.0-01		provedení pro Švýcarsko (3) bez držáku pojistky
03503.0-01		provedení pro Velkou Británii (4) bez držáku pojistky
03504.0-01		provedení pro USA/Kanadu (5) bez držáku pojistky
03505.0-01		provedení pro Itálii (6) bez držáku pojistky

SPECIFIKACE

Barva	Světle šedá
Délka	92 mm
Druh montáže	Připnout, DIN lišta

Hmotnosť	0,2 kg
Materiál plastového krytu	Plast
Napětí max.	250 V ac
Nominal socket current	6,3 A
Pojistka max.	6,3 A
Provozní teplota	-45°C ... +70°C
Provozní vlhkost	< 90% RH
Shoda s normami	EAC, RoHS
Šírka	62 mm
Socket	DE/DK/FI/NO/RU/SE
Teplota skladování	-45°C ... +70°C
Třída hořlavosti	UL94-V0
Třída krytí	IP20
Třída ochrany	I (uzemněný)
Vlhkost skladování	<90% RH
Výška	92 mm

