



ČASOVÉ RELÉ DO PANELU

Série Chronos

88901308

Timer MBA 100-240VAC 0.1-1S

- Funkce A, zpožděný přitah
- Polovodičový výstup
- Časový rozsah: 0.1 sec to 60 min



POPIS PRODUKTU

Malé časové relé Ø22.5 mm pro montáž do panelu s funkcí zpožděného přitahu. Připojené napětí a stav výstupu je indikováno LED. Toto relé je dostupné v několika variantách dle časového rozsahu a výstupního napětí: 24 V ss a 110-240 V st/ss. Příkladem použití může být aplikace s PLC, kdy je třeba rychle nastavit čas sepnutí jednoho ze vstupů.

24 V $\overline{\text{ss}}$


Zpožděný přitah

Funkce A

110/240 V $\overline{\text{ss}}$ 50/60 Hz

Zpožděný přitah


Funkce A



TECHNICKÉ PARAMETRY


Napájecí napětí		MBA3F: 24 V ss $\pm 30\%$ MBA2F: 110-240 V st/ss (50/60 Hz, 85-110 % Un)
Příkon		24 V ss: 1 W
Časové rozsahy		0.1-1 s, 0.5-10 s, 3-60 s, 0.5-10 m, 3-60 m
Opakovatelná přesnost		$\pm 0.2\%$ (při konstantních podmínkách)
Čas zotavení po odpojení Un		Během časování: 30 ms
Zobrazení stavu		Zelená LED: Připojené napájení Červená LED: Výstup aktivován
Výstup		MBA3F, tranzistor: 24 V ss varianta: max. 30 V DC/200 mA (20 °C), ocharana proti zkratu, zbytkový proud <0.1 mA MBA2F, triak: 110-240 V st/ss varianta: max. 400 mA, min. 10 mA
Stupeň krytí čelního panelu		IP65
Teplota	provozní:	-20 °C až +60 °C
	skladovací:	-20 °C až +80 °C
Materiál		ABS ULVO
Hmotnost		27 g
Shoda s normami		

ROZMĚRY

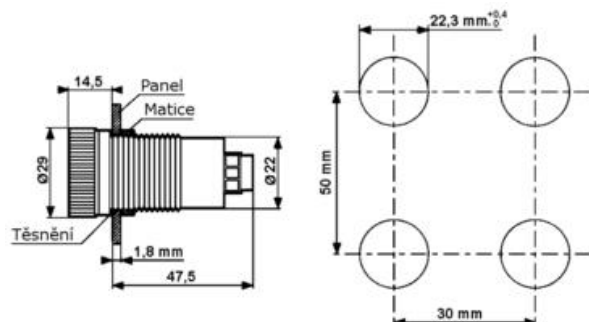


PŘIPOJENÍ

24 V ss pro relé



110-240 V st/ss



OBJEDNACÍ INFORMACE

Objednací číslo	Popis	Funkce	Napájení	E-číslo
88901308	MBA2F, polovodičový výstup, zpožděný přitah, 0.1-1 s	A	100-240 V st/ss	
88901328	MBA2F, polovodičový výstup, zpožděný přitah, 0.5-10 s	A	100-240 V st/ss	
88901348	MBA2F, polovodičový výstup, zpožděný přitah, 3-60 s	A	100-240 V st/ss	
88901378	MBA2F, polovodičový výstup, zpožděný přitah, 0.5-10 min	A	100-240 V st/ss	
88901398	MBA2F, polovodičový výstup, zpožděný přitah, 3-60 min	A	100-240 V st/ss	
88901302	MBA3F, polovodičový výstup, zpožděný přitah, 0.1-1 s	A	24 V ss	
88901322	MBA3F, polovodičový výstup, zpožděný přitah, 0.5-10 s	A	24 V ss	
88901342	MBA3F, polovodičový výstup, zpožděný přitah, 3-60 s	A	24 V ss	
88901372	MBA3F, polovodičový výstup, zpožděný přitah, 0.5-10 min	A	24 V ss	
88901392	MBA3F, polovodičový výstup, zpožděný přitah, 3-60 m	A	24 V ss	

