

**BACO®**

BACO VAČKOVÉ PŘEPÍNAČE PR21, 32 A (AC20)/ 25 A (AC21)

PR211101A8

Vačkový spínač PR21 "0-1" 1-pólové pevné polohy


- Připojovací šrouby směřující dozadu
- Klecové svorky, dodávají se v otevřeném stavu
- Funkce spínače dle přání zákazníka
- Ocelová osa je součástí standardního provedení



POPIS PRODUKTU


Jmenovité izolační napětí		690 V
Termický jmenovitý proud	I_{th}	32 A
Jmenovitý rozpínací proud	AC21	25 A
Jmenovitý výkon AC3	3 x 380 V	7.5 kW
Max. průřez kabelu		2 x 6 mm ²
Třída krytí čelního panelu		IP40 (IP65 na vyžádání)
Mechanická životnost		1.25x10 ⁶ cyklů (bez zátěže)
Provozní teplota		-20 °C ... +70 °C
Označení CE podle		EN61058-1, a EN60947-1/A11
Soulad s normami		  File E57 817 

Vrtací schéma



Jiný způsob montáže na vyžádání.

ROZMĚRY

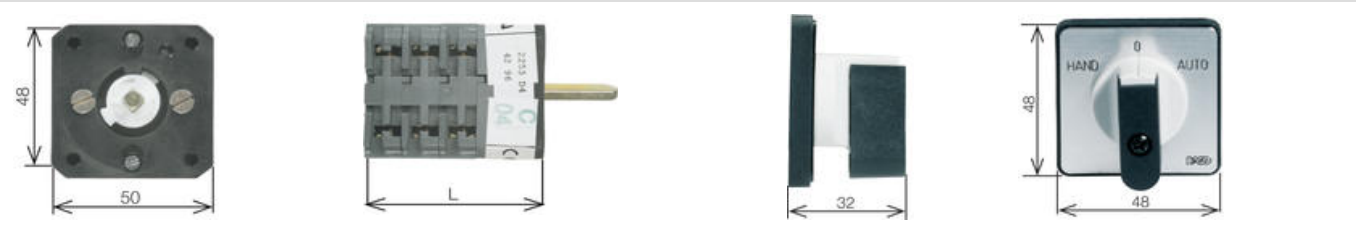

Počet kontaktů	L (mm)
1-2	33
3-4	45
5-6	57
7-8	69
9-10	81
11-12	93

Počet kontaktů	L (mm)
13-14	105
15-16	117
17-18	129
19-20	141
21-22	153
23-24	165

OBJEDNACÍ INFORMACE

Zašlete nám vaši poptávku na formuláři ze sekce "Vačkové přepínače - formulář pro objednání" a my vám sdělíme cenu a termín dodání.

SPECIFIKACE

Provozní teplota max.	70 °C
Provozní teplota min.	-20 °C
Teplota skladování do	70 °C
Teplota skladování od	-20 °C
Třída krytí	IP20, IP40

