




## ŘADOVÉ SVORKY ODPOJOVACÍ M16/12.NT1

12559300

M16/12.NT1 svorka s odpojovačem modrá

- 16 mm<sup>2</sup> / 76 A
- 12 mm široký

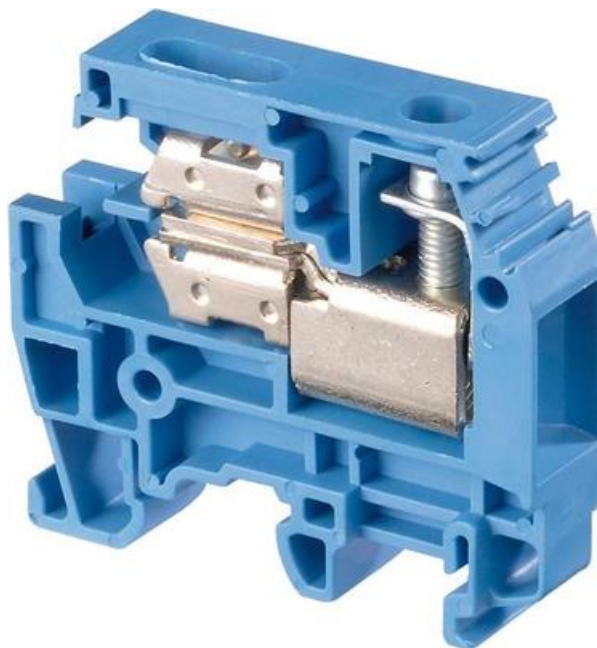


### POPIS PRODUKTU

Svorky s odpojovačem pro nulovací lišty

Šroub-šroub

Kontaktní čelisti lze nechat volné nebo je zajistit v určité poloze. Univerzální montáž na DIN lišty TS35 nebo TS32 dle norem (EN 50022, 50035).



Šířka 12 mm

### TECHNICKÉ PARAMETRY

|                                     | DIN-VDE                |
|-------------------------------------|------------------------|
| Průřez vodiče - pevný               | 2.5-25 mm <sup>2</sup> |
| Průřez vodiče - lankový             | 2.5-16 mm <sup>2</sup> |
| Jmenovité napětí (V)                | 400                    |
| Jmenovitý proud (A)                 | 76                     |
| Jmenovitý průřez (mm <sup>2</sup> ) | 16                     |
| Délka odizolování (mm)              | 14                     |
| Doporučené utažení (Nm)             | 1.2-1.4                |

OBJEDNACÍ INFORMACE

| Popis                              | Barva                                                                             | Typ        | Obj.č.   | E-kód    | Balení |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|----------|--------|
| Svorka s odpojovačem 16 mm², modrá |  | M16/12.NT1 | 12559300 | E2925523 | 20     |

DOPLŇKY

| Popis                                       | Pozn. | Typ    | Obj.č.   | E-kód    | Balení |
|---------------------------------------------|-------|--------|----------|----------|--------|
| G-lišta 32x15x1,5 (2 m)                     |       | TS32   | TS32     | E2925290 | 20x2 m |
| Lišta, neperforovaná 35x7,5x1 (2 m)         |       | TS35   | TS35     | E2929954 | 20x2 m |
| Lišta, perforovaná, 35x7,5x1 (2 m)          |       | TS35F5 | TS35/F5  | E2929953 | 20x2 m |
| Lišta, vysoká neperforovaná 35x15x1,5 (2 m) |       | TS35C  | TS35/C   | E2929956 | 10x2 m |
| Koncovka na šroub šedá                      |       | BAM2   | 20635116 | E2925697 | 50     |
| Krajní stěna, modrá                         |       | FEM6   | 12836810 | E2925605 | 20     |
| Měděná lišta 10x3 mm                        |       | B03    | 16440624 | E2925685 | 1 m    |
| Zajištění rozvodné lišty                    |       | VRB3   | 12803516 | E2925682 | 10     |
| Svorka pro rozvodnou lištu 0,5-35 mm2       |       | SFB1   | 16386005 | E2925690 | 50     |
| Svorka pro rozvodnou lištu 16-35 mm2        |       | SFB2   | 16895606 | E2925692 | 50     |

RC810/RC1010 Popisné štítky

|                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |
| RC810                                                                               |



Montáž nulovací lišty: Zámek se připevní ke svorkovnici a zacvaknutím se lišta zajistí. Zámky se montují na obou koncích lišty.  
Doporučená vzdálenost mezi vnitřními zámky je asi 20 cm.  
Doporučené utažení je 0,5-0,8 Nm.

SPECIFIKACE

|        |       |
|--------|-------|
| Balení | 20 ks |
| Barva  | Modrá |

|                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| Jmenovité napětí dle IEC            | 400 V               |
| Jmenovitý proud dle IEC             | 76 A                |
| Jmenovitý průřez dle IEC            | 16 mm <sup>2</sup>  |
| Max. průřez laněného vodiče dle IEC | 16 mm <sup>2</sup>  |
| Max. průřez pevného vodiče dle IEC  | 25 mm <sup>2</sup>  |
| Max. utahovací moment               | 0,8 Nm              |
| Max. utahovací moment               | 1,4 Nm              |
| Min. průřez laněného vodiče dle IEC | 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Min. průřez pevného vodiče dle IEC  | 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Min. utahovací moment               | 0,5 Nm              |
| Min. utahovací moment               | 1,2 Nm              |
| Shoda s normami                     | CE, RoHS            |

