



ODDĚLOVACÍ ELEKTROMAGNETICKÁ RELÉ

Série 76082x

760927

Zásuvné koncové relé 230 V. Pozlacenno

- Šířka 6,2 mm – významná úspora místa
- Možnost propojení hřebeny
- Spínaný proud od 5 mA do 6 A
- Indikační LED-dioda



POPIS PRODUKTU

Výhodou těchto relé je jejich minimální šířka, která znamená významnou úsporu místa v rozvaděči. Jejich svorky lze propojovat hřebeny různých barev, přispívajícími ke zjednodušení a zpřehlednění instalace. Relé lze objednat i s pružinovými svorkami a/nebo pozlacenými kontakty (AgSnO₂ + 5 μm Au).

TECHNICKÉ PARAMETRY


Redukce zátěže dle kategorií užití spínacích a řídicích přístrojů

Napětí	AC-15	DC-13
24 V	3 A	3 A
115 V	3 A	0,2 A
230 V	3 A	0,1 A

Vstup	12 / 24 V DC	24 V AC/DC	115 V AC/DC	230 V AC/DC
Rozsah vstupního napětí	10,2 - 15 V / 20,4 - 30 V DC	20,4 - 30 V	92 - 126 V	184 - 253 V
Vstupní proud	15 mA / 14 mA	21 mA	5 mA	5 mA
Výstup				
Funkce kontaktu	přepínací	přepínací	přepínací	přepínací
Spínané napětí max./min.	250 V/17 V	250 V/17 V	250 V/17 V	250 V/17 V
Spínaný proud max./min.	6 A/5 mA	6 A/5 mA	6 A/5 mA	6 A/5 mA
Zpoždění při sepnutí	5 ms	7 ms	8 ms	8 ms
Zpoždění při rozepnutí	4 ms	7 ms	13 ms	13 ms
Mechanická životnost	>5x10 ⁶ sepnutí	>5x10 ⁶ sepnutí	>5x10 ⁶ sepnutí	>5x10 ⁶ sep

Materiál kontaktu	AgSnO ₂	AgSnO ₂	AgSnO ₂	AgSnO ₂
Obecná data				
Připojení	šroubové svorky, max. průřez 1,5 mm ²	šroubové svorky, max. průřez 1,5 mm ²	šroubové svorky, max. průřez 1,5 mm ²	šroubové svorky, max. průřez 1,5 mm ²
Izolační napětí	4 kV	4 kV	4 kV	4 kV
Pracovní teplota	-25 °C až +60 °C	-25 °C až +60 °C	-25 °C až +60 °C	-25 °C až +60 °C
Krytí	IP20	IP20	IP20	IP20
Rozměry šxvxh	6,2x90x92,5 mm	6,2x90x92,5 mm	6,2x90x92,5 mm	6,2x90x92,5 mm
Homologace				

PŘIPOJENÍ

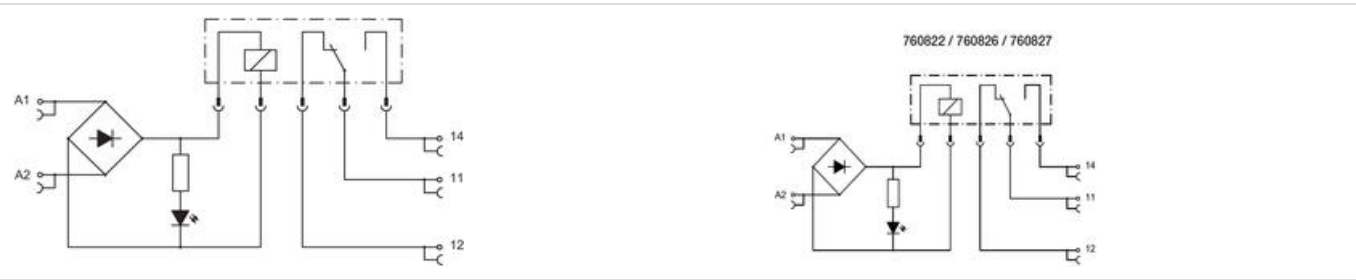

OBJEDNACÍ INFORMACE

Objednáací číslo	Popis	Vstup	Výstup
760828	Oddělovací relé	12 V DC	Přep. kontakt, max. 250 V / 6 A
760821	Oddělovací relé	24 V DC	Přep. kontakt, max. 250 V / 6 A
760822	Oddělovací relé	24 V AC/DC	Přep. kontakt, max. 250 V / 6 A
760826	Oddělovací relé	115 V AC/DC	Přep. kontakt, max. 250 V / 6 A
760827	Oddělovací relé	230 V AC/DC	Přep. kontakt, max. 250 V / 6 A
762832	Propojovací hřeben rudý, 16-pólový		
762833	Propojovací hřeben bílý, 16-pólový		
762834	Propojovací hřeben modrý, 16-pólový		

