




entrelec®

ŘADOVÉ SVORKY ODPOJOVACÍ S NOŽOVÝM KONTAKTEM MA2.5/5.SNB

11550415

MA2.5/5.SNB svorka s odpojovačem šedá

- 2,5 mm² / 10-16 A
- Pro testování silového obvodu
- S nebo bez testovací zásuvky


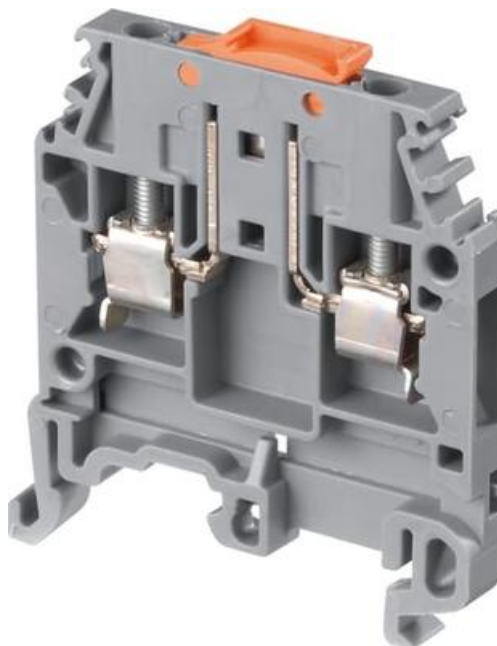


POPIS PRODUKTU

Svorka s odpojovačem

Šroub-šroub

Univerzální montáž na DIN lišty TS35 nebo TS32 dle norem (EN 50022, 50035).



MA2.5/5.SNB

Šířka 5 mm

Krátká šedá nebo oranžová páčka s nožem

MA2.5/5.SNBT

Testovací zdičky 2 mm, šedá páčka s nožem

MA2.5/5.SNBT1

Testovací zdičky 2 mm, oranžová páčka s nožem

MA2.5/5.SNBTA

Testovací zdičky 2,3 mm, šedá páčka s nožem

MA2.5/5.SNBTA1

Testovací zdičky 2,3 mm, oranžová páčka s nožem

TECHNICKÉ PARAMETRY

	UL	IEC
Průřez vodiče - pevný	18-12 AWG	0-4 mm ²

Průřez vodiče - lankový	22-12 AWG	0-2.5 mm²
Jmenovité napětí (V)	150	320
Jmenovitý proud (A)	10/15*	16**
Jmenovitý průřez	12 AWG	2.5 mm²
Délka odizolování (mm)	10	
Doporučené utažení (Nm)	0.4-0.6	
**SEMKO test		

OBJEDNACÍ INFORMACE

Popis	Barva	Typ	Obj.č.	E-kód	Balení
Svorka s odpojovačem, šedá páčka s nožem		MA2.5/5.SNB	11550415		50
Svorka s odpojovačem, oranžová páčka s nožem		MA2.5/5.SNB	11569920		50
Svorka s odpojovačem, testovací zdičky 2 mm, šedá páčka s nožem		MA2.5/5.SNBT	11550922		50
Svorka s odpojovačem, testovací zdičky 2 mm, oranžová páčka s nožem		MA2.5/5.SNBT1	11570005		50
Svorka s odpojovačem, testovací zdičky 2,3 mm*, šedá páčka s nožem		MA2.5/5.SNBTA	11550516	E2925548	50
Svorka s odpojovačem, testovací zdičky 2,3 mm* oranžová páčka s nožem		MA2.5/5.SNBTA1	11570122		50

DOPLŇKY

Popis	Pozn.	Typ	Obj.č.	E-kód	Balení
G-lišta 32x15x1.5 (2 m)		TS32	TS32	E2925290	20x2 m
Lišta, neperforovaná 35x7.5x1 (2 m)		TS35	TS35	E2929954	20x2 m
Lišta, perforovaná 35x7.5x1 (2 m)		TS35F	TS35/F5	E2929953	20x2 m
Lišta, vysoká neperforovaná 35x15x1.5 (2 m)		TS35C	TS35/C	E2929956	10x2 m
Koncovka na šroub, šedá		BAM2	20635116	E2925697	50
Krajní stěna, šedá, pro MA2.5/5- M10/10		FEM6	11836816	E2925604	20
Oddělovač obvodů, šedý		SCF6	11870703	E2925626	10
Oddělovač obvodů, šedý, na lištu		SCFM6	11482505		10
Zkratovací hřeben, 10-pólový		PC5	11354412	E2925677	10
Testovací banánek		FC2	00786526	E2925658	10
Testovací zdička pro MA2.5/5		DCB	10502821	E2925657	10
RC510 Popisné štítky					



BAM2	FEM6
	
SCF6	SCFM6
	
PC5	FC2
	
DCB	RC510

SPECIFIKACE

Balení	50 ks
Barva	Šedá
Délka odizolování	10 mm
Doporučený plochý šroubovák	3,5 Ø mm
Hloubka	44,5 mm
Hmotnost	8 g
Impulzní výdržné napětí	4000 V
Jmenovité napětí dle CSA	600 V
Jmenovité napětí dle IEC	320 V
Jmenovitý proud dle CSA	15 A
Jmenovitý proud dle IEC	10 A
Jmenovitý průřez dle CSA	12 AWG
Jmenovitý průřez dle IEC	2,5 mm ²
Materiál	Polyamid
Max. průřez laněného vodiče dle IEC	2,5 mm ²
Max. průřez pevného vodiče dle IEC	4 mm ²
Max. utahovací moment	0,6 Nm
Min. průřez laněného vodiče dle IEC	0,5 mm ²
Min. průřez pevného vodiče dle IEC	0,5 mm ²
Min. utahovací moment	0,4 Nm
Počet připojení	2 ks
Shoda s normami	CE, CSA, Gost R, RoHS
Šířka	5 mm

Stupeň znečištění prostředí	3
Třída krytí	IP20
Výška	52 mm

