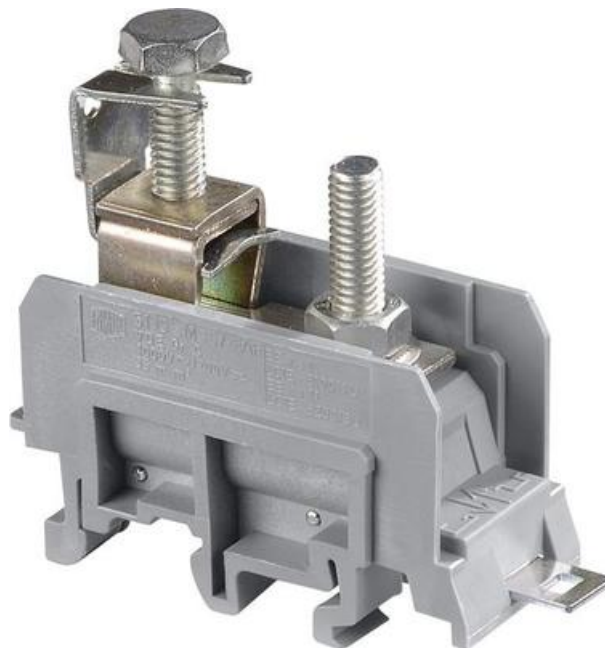


**ŘADOVÉ SILOVÉ SVORKY M120/35.AF**

11514514

M120/35.AF svorka silová

- 70 mm² / 192 A
- 1 čep M8 + 1 šroubová svorka, Umbrako 6 mm

**POPIS PRODUKTU**


Silové svorky

TYPE 1



DIN 1-3

Šířka 35 mm



1 matice + 1 svěrka se šroubem

Montáž na lištu DIN

- s 1 maticí

- s 1 svěrkou se šroubem

TECHNICKÉ PARAMETRY

		DIN-VDE	UL	CSA
Průřez vodiče mm ² /AWG	přepážka	6-95	14-250 MCM	000 AWG max.
	lišta	25x5 mm 1"x.20"	25x5 mm 1"x.20"	25x5 mm 1"x.20"
	šroubová svorka			

Jmenovité napětí (bez přepážky / s přepážkou) (V)	1000-1200	600	600
Jmenovitý proud (A)	220	255	270
Jmenovitý průřez	70 mm²	250 MCM	000 AWG
Doporučené utažení	6 Nm/52 lb.in	6 Nm/52 lb.in	6 Nm/52 lb.in

OBJEDNACÍ INFORMACE

Popis	Barva	Typ	Obj.č.	E-kód	Balení
Silová svorka		M120/35.AF	11514514		10

DOPLŇKY

Popis	Poznámka	Typ	Obj.č.	E-kód	Balení
Dvojitý kabelový držák		SFD251	16369524		1
G-lišta 32x15x1.5 (2 m)		TS32	TS32	E2925290	10 x 2 m
Lišta perforovaná, 35x7.5x1 (2 m)		TS35F	TS35/F5	E2929953	20 x 2 m
Lišta neperforovaná 35x7.5x1 (2 m)		TS35	TS35	E2929954	
Lišta, vysoká neperforovaná 35x15x1.5 (2 m)		TS35C	TS35/C	E2929956	10 x 2 m
Koncovka, vysoká		BAEH	11693404		50
Koncovka, vysoká, kovová patka		BADH	11690027		
Ochranný kryt pro rozteč svorky 35 mm		CPU35	11651407		1
Přepážka pro rozteč svorky 35 mm		ECP35	11369116	E2925631	10
Ochranný kryt pro 1 svorku, rozteč svorky 35 mm		CPP351	16820617	E2925638	5
Ochranný kryt pro 2 svorky, rozteč svorky 35 mm		CPP352	16820516	E2925637	
Ochranný kryt pro 3 svorky, rozteč svorky 35 mm		CPP353	16341826	E2925635	

	
CPU	ECP
	
CPP	Dvojitý kabelový držák

SPECIFIKACE

Balení	10 ks
Barva	Šedá
Hloubka	69 mm

Impulzní výdržné napětí	8000 V
Jmenovité napětí dle IEC	1000 V
Jmenovitý proud dle IEC	192 A
Jmenovitý průřez dle IEC	70 mm ²
Max. utahovací moment	6 Nm
Počet připojení	2 ks
Shoda s normami	CE, CSA, Gost R, RoHS, USR
Šířka	35 mm
Výška	77,5 mm

